

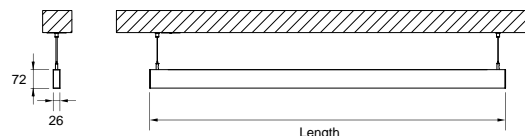
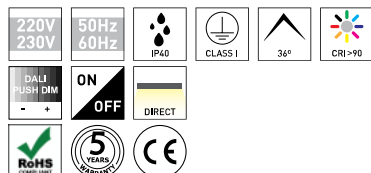
DESCRIPCIÓN

Oris SlimPro Las dimensiones reducidas de solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria sea delgada y distinguida. Con un diseño minimalista, esta luminaria fue diseñada para espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con alto CRI. El Oris SlimPro tiene las opciones de luz directa/indirecta, difusor opalino y prismático, diferentes ángulos de haz, lentes y reflectores de bajo deslumbramiento y versiones para aplicación en el techo o la pared. Desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de los arquitectos, que buscan líneas de luz finas y modulares. Con Oris SlimPro, puede lograr obtener líneas de luz delgadas de hasta 3.375 m sin necesidad de conexiones. Puede elegir entre una selección de acabados en blanco, negro o plateado. Los perfiles LED también se pueden configurar con las opciones ON-OFF, DALI o CASAMBI.

| | |
|------------------------|--|
| MONTAJE | Superficie, Suspendeda |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Anodizado aluminio, Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura |
| CONTROL | DALI / PUSH Dim, ON/OFF |


DISEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 145 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG1 |


ICONOGRAFÍA

ORIS SLIM PRO LENTE 30
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------------|
| 570 | 7,59 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 1044 | 958 | 242XX.05L3.930.FI |
| 570 | 7,59 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 1097 | 1006 | 242XX.05L3.940.FI |
| 850 | 11,39 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 1566 | 1435 | 242XX.08L3.930.FI |
| 850 | 11,39 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 1646 | 1508 | 242XX.08L3.940.FI |
| 1130 | 15,18 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 2088 | 1914 | 242XX.11L3.930.FI |
| 1130 | 15,18 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 2194 | 2011 | 242XX.11L3.940.FI |
| 1410 | 18,97 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 2610 | 2392 | 242XX.14L3.930.FI |
| 1410 | 18,97 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 2742 | 2513 | 242XX.14L3.940.FI |
| 1690 | 22,77 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 3132 | 2870 | 242XX.16L3.930.FI |
| 1690 | 22,77 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 3291 | 3015 | 242XX.16L3.940.FI |
| 1970 | 26,56 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 3654 | 3348 | 242XX.19L3.930.FI |
| 1970 | 26,56 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 3839 | 3517 | 242XX.19L3.940.FI |
| 2255 | 30,36 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 4176 | 3827 | 242XX.22L3.930.FI |
| 2255 | 30,36 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 4388 | 4021 | 242XX.22L3.940.FI |
| 2535 | 34,15 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 4698 | 4308 | 242XX.25L3.930.FI |
| 2535 | 34,15 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 4936 | 4526 | 242XX.25L3.940.FI |
| 2815 | 37,94 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 5220 | 4785 | 242XX.28L3.930.FI |
| 2815 | 37,94 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 5484 | 5027 | 242XX.28L3.940.FI |
| 3095 | 41,74 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 5742 | 5261 | 242XX.30L3.930.FI |
| 3095 | 41,74 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 6033 | 5527 | 242XX.30L3.940.FI |
| 3375 | 45,53 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 6264 | 5742 | 242XX.33L3.930.FI |
| 3375 | 45,53 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 6581 | 6032 | 242XX.33L3.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
|-----------------|----|-------------|----|--------------------|----|
| DALI / PUSH Dim | DA | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Plata con textura | TS |
| | | | | Blanco texturizado | TW |

ACCESORIOS


| | |
|---------------------------|-------------|
| Kit Suspensión | Plata |
| Kit Suspensión 1,5m (1un) | 80303017.SL |
| Kit Suspensión 3 m (1un) | 80303018.SL |

Kit Suspensión 5 m (1un)

80303019.SL



Caja de Alim. Embutido

Caja de Alim. Embutido

Plata con textura
Negro texturizado

80303020.TS

80303020.TB

Branco
Texturado

80303020.TW



Caja de Alim. Superficie

Caja de Alim. Superficie

Plata con textura
Negro texturizado

80303021.TS

80303021.TB

Branco
Texturado

80303021.TW



Cable alimentación 0,75
Cable d'alimentación 1.5m
Cable d'alimentación 3m
Cable d'alimentación 5m

ON/OFF

80303001

80303002

80303003

DALI Push

80303004

80303005

80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI

8030-2590

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Lens

