

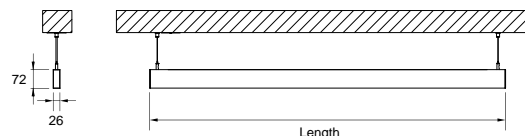
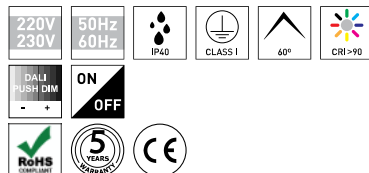
DESCRIPCIÓN

Oris SlimPro Las dimensiones reducidas de solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria sea delgada y distinguida. Con un diseño minimalista, esta luminaria fue diseñada para espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con alto CRI. El Oris SlimPro tiene las opciones de luz directa/indirecta, difusor opalino y prismático, diferentes ángulos de haz, lentes y reflectores de bajo deslumbramiento y versiones para aplicación en el techo o la pared. Desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de los arquitectos, que buscan líneas de luz finas y modulares. Con Oris SlimPro, puede lograr obtener líneas de luz delgadas de hasta 3.375 m sin necesidad de conexiones. Puede elegir entre una selección de acabados en blanco, negro o plateado. Los perfiles LED también se pueden configurar con las opciones ON-OFF, DALI o CASAMBI.

| | |
|------------------------|--|
| MONTAJE | Suspendida |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura |
| CONTROL | DALI / PUSH Dim, ON/OFF |


DISEÑO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 195 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG1 |


ICONOGRAFÍA

ORIS SLIM PRO LOW GLARE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | TEMP. COLOR | CONTROLTYPE | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO |
|----------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------------|
| 570 | 7,8 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 1482 | 1305 | 5245XX.05U6.930.FI |
| 570 | 7,8 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 1529 | 1347 | 5245XX.05U6.940.FI |
| 850 | 11,8 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 2223 | 1958 | 5245XX.08U6.930.FI |
| 850 | 11,8 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 2293 | 2020 | 5245XX.08U6.940.FI |
| 1130 | 15,7 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 2964 | 2611 | 5245XX.11U6.930.FI |
| 1130 | 15,7 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 3058 | 2694 | 5245XX.11U6.940.FI |
| 1410 | 19,6 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 3704 | 3264 | 5245XX.14U6.930.FI |
| 1410 | 19,6 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 3822 | 3367 | 5245XX.14U6.940.FI |
| 1690 | 23,5 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 4445 | 3916 | 5245XX.16U6.930.FI |
| 1690 | 23,5 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 4586 | 4041 | 5245XX.16U6.940.FI |
| 1970 | 27,4 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 5186 | 4569 | 5245XX.19U6.930.FI |
| 1970 | 27,4 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 5351 | 4714 | 5245XX.19U6.940.FI |
| 2250 | 31,4 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 5927 | 5222 | 5245XX.22U6.930.FI |
| 2250 | 31,4 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 6115 | 5387 | 5245XX.22U6.940.FI |
| 2530 | 35,3 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 6668 | 5874 | 5245XX.25U6.930.FI |
| 2530 | 35,3 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 6880 | 6061 | 5245XX.25U6.940.FI |
| 2810 | 39,2 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 7409 | 6527 | 5245XX.28U6.930.FI |
| 2810 | 39,2 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 7644 | 6734 | 5245XX.28U6.940.FI |
| 3090 | 43,1 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 8150 | 7180 | 5245XX.30U6.930.FI |
| 3090 | 43,1 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 8408 | 7408 | 5245XX.30U6.940.FI |
| 3370 | 47 | TB, TS, TW | 3000K | DA, NF | 8891 | 7833 | 5245XX.33U6.930.FI |
| 3370 | 47 | TB, TS, TW | 4000K | DA, NF | 9173 | 8081 | 5245XX.33U6.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | TEMP. COLOR | CT | ACABADO | FI |
|-----------------|----|-------------|----|--------------------|----|
| DALI / PUSH Dim | DA | 3000K | 30 | Negro texturizado | TB |
| ON/OFF | NF | 4000K | 40 | Plata con textura | TS |
| | | | | Blanco texturizado | TW |

ACCESORIOS

| | | |
|--|---------------------------|-------------|
| | Kit Suspensión | Plata |
| | Kit Suspensión 1,5m (1un) | 80303017.SL |
| | Kit Suspensión 3 m (1un) | 80303018.SL |
| | Kit Suspensión 5 m (1un) | 80303019.SL |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p>Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido</p> | <p>Plata con texturaNegro texturizado 80303020.TS 80303020.TB</p> | <p>Branco Texturado 80303020.TW</p> |
|  | <p>Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie</p> | <p>Plata con texturaNegro texturizado 80303021.TS 80303021.TB</p> | <p>Branco Texturado 80303021.TW</p> |
|  | <p>Cable alim. transpar. Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m</p> | <p>ON/OFF DALI Push 80303001 80303004 80303002 80303005 80303003 80303006</p> | |
|  | <p>CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface</p> | <p>CASAMBI 8030-2590</p> | |