

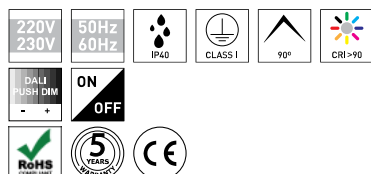
**DESCRIPCIÓN**

Oris SlimPro Las dimensiones reducidas de solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria sea delgada y distinguida. Con un diseño minimalista, esta luminaria fue diseñada para espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con alto CRI. El Oris SlimPro tiene las opciones de luz directa/indirecta, difusor opalino y prismático, diferentes ángulos de haz, lentes y reflectores de bajo deslumbramiento y versiones para aplicación en el techo o la pared. Desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de los arquitectos, que buscan líneas de luz finas y modulares. Con Oris SlimPro, puede lograr obtener líneas de luz delgadas de hasta 3.375 m sin necesidad de conexiones. Puede elegir entre una selección de acabados en blanco, negro o plateado. Los perfiles LED también se pueden configurar con las opciones ON-OFF, DALI o CASAMBI.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
<b>CONTROL</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**DISEÑO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 201 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1


**ICONOGRAFÍA**

**ORIS SLIM PRO OPALINO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	10.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2102	1471	5240XX.0509.930.FI
570	10.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2156	1509	5240XX.0509.940.FI
850	16.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3153	2207	5240XX.0809.930.FI
850	16.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3234	2264	5240XX.0809.940.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4204	2943	5240XX.1109.930.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4311	3018	5240XX.1109.940.FI
1410	26.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5255	3679	5240XX.1409.930.FI
1410	26.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5389	3773	5240XX.1409.940.FI
1690	32.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6306	4414	5240XX.1609.930.FI
1690	32.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6467	4527	5240XX.1609.940.FI
1970	37.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7357	5150	5240XX.1909.930.FI
1970	37.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7545	5282	5240XX.1909.940.FI
2250	42.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8408	5886	5240XX.2209.930.FI
2250	42.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8623	6036	5240XX.2209.940.FI
2530	48.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9459	6622	5240XX.2509.930.FI
2530	48.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9701	6791	5240XX.2509.940.FI
2810	53.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10511	7357	5240XX.2809.930.FI
2810	53.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10779	7545	5240XX.2809.940.FI
3090	59	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11562	8093	5240XX.3009.930.FI
3090	59	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11856	8300	5240XX.3009.940.FI
3370	64.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12613	8829	5240XX.3309.930.FI
3370	64.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	12934	9054	5240XX.3309.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COLOR	CT	ACABADO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Negro texturizado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Plata con textura	TS
				Blanco texturizado	TW

**ACCESORIOS**

	Kit Suspensión	Plata
	Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL
	Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL
	Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL

	<p>Caja de Alim. Embutido Caja de Alim. Embutido</p>	<p>Plata con texturaNegro texturizado 80303020.TS 80303020.TB</p>	<p>Branco Texturado 80303020.TW</p>
	<p>Caja de Alim. Superficie Caja de Alim. Superficie</p>	<p>Plata con texturaNegro texturizado 80303021.TS 80303021.TB</p>	<p>Branco Texturado 80303021.TW</p>
	<p>Cable alimentación 0,75 Cable d'alimentación 1.5m Cable d'alimentación 3m Cable d'alimentación 5m</p>	<p>ON/OFF 80303001 80303002 80303003</p>	<p>DALI Push 80303004 80303005 80303006</p>
	<p>CASAMBI - DALI Interface CASAMBI - DALI Interface</p>	<p>CASAMBI 8030-2590</p>	