

## DESCRÍPCAO


Oris SlimPro Las dimensiones reducidas de solo 26 mm de ancho hacen que esta luminaria sea delgada y distinguida. Con un diseño minimalista, esta luminaria fue diseñada para espacios refinados, donde la iluminación es discreta, pero eficiente y con alto CRI. El Oris SlimPro tiene las opciones de luz directa/indirecta, difusor opalino y prismático, diferentes ángulos de haz, lentes y reflectores de bajo deslumbramiento y versiones para aplicación en el techo o la pared. Desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de los arquitectos, que buscan líneas de luz finas y modulares. Con Oris SlimPro, puede lograr obtener líneas de luz delgadas de hasta 3.375 m sin necesidad de conexiones. Puede elegir entre una selección de acabados en blanco, negro o plateado. Los perfiles LED también se pueden configurar con las opciones ON-OFF, DALI o CASAMBI.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Plata con textura
CONTROL	DALI / Switch Dim, ON/OFF

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

## ICONOGRAFÍA

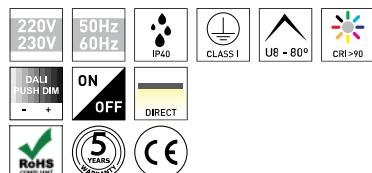

## ORIS SLIM PRO PRISMÁTICO TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	TEMP. COLOR	CONTROL TIPO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	10.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2102	1829	5240XX.05P8.930.FI
570	10.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2156	1875	5240XX.05P8.940.FI
850	16.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3153	2743	5240XX.08P8.930.FI
850	16.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3234	2813	5240XX.08P8.940.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4204	3658	5240XX.11P8.930.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4311	3751	5240XX.11P8.940.FI
1410	26.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5255	4572	5240XX.14P8.930.FI
1410	26.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5389	4689	5240XX.14P8.940.FI
1690	32.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6306	5486	5240XX.16P8.930.FI
1690	32.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6467	5626	5240XX.16P8.940.FI
1970	37.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7357	6401	5240XX.19P8.930.FI
1970	37.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7545	6564	5240XX.19P8.940.FI
2250	42.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8408	7315	5240XX.22P8.930.FI
2250	42.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8623	7502	5240XX.22P8.940.FI
2530	48.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9459	8230	5240XX.25P8.930.FI
2530	48.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9701	8440	5240XX.25P8.940.FI
2810	53.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10511	9144	5240XX.28P8.930.FI
2810	53.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10779	9377	5240XX.28P8.940.FI
3090	59	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11562	10059	5240XX.30P8.930.FI
3090	59	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11856	10315	5240XX.30P8.940.FI
3370	64.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12613	10973	5240XX.33P8.930.FI
3370	64.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	12934	11253	5240XX.33P8.940.FI

## SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

TEMP. COLOR	CT
3000K	30
4000K	40


ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Plata con textura	TS
Blanco texturizado	TW

## ACCESORIOS

Kit Suspensión	Plata
Kit Suspensión 1,5m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensión 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensión 5 m (1un)	80303019.SL



## DISEÑO TÉCNICO

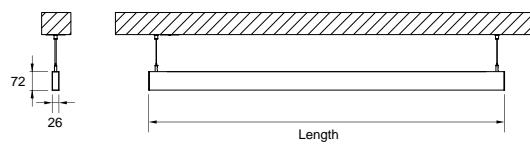



Caja de Alim. Embutido	Plata con textura	Negro texturizado	Branco Texturado
Caja de Alim. Embutido	80303020.TS		
Caja de Alim. Embutido	80303020.TB		
Caja de Alim. Embutido	80303020.TW		



Caja de Alim. Superficie	Plata con textura	Negro texturizado	Branco Texturado
Caja de Alim. Superficie	80303021.TS		
Caja de Alim. Superficie	80303021.TB		
Caja de Alim. Superficie	80303021.TW		



Cable alimentación 0,75	ON/Off	DALI Push
Cable d'alimentación 1.5m	80303001	
Cable d'alimentación 1.5m	80303004	
Cable d'alimentación 3m	80303002	
Cable d'alimentación 3m	80303005	
Cable d'alimentación 5m	80303003	
Cable d'alimentación 5m	80303006	
CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI	
CASAMBI - DALI Interface	8030-2590	

