


**DESCRIPCIÓN**


El PROLINER es una línea de luz mágica. Constituida por módulos especialmente estrechos, permite crear una línea de luz versátil en canal magnético de baja tensión. Se compone de 3 módulos de luz diferentes. Un módulo con difusor en policarbonato opalino o prismático, un módulo con reflector de bajo UGR (bajo deslumbramiento), y un módulo con una lente de 30° para controlar el ángulo de haz. Combinando estos módulos, el PROLINER diseña una línea de luz fina y elegante a través de su difusor en policarbonato opalino. En la versión bajo UGR, la luz se emite de forma retrocedida, protegiendo la mirada y destacando de forma más fiable los colores de los objetos iluminados. La opción con lente de 30° permite estudiar la mejor forma de distribuir la luz en el espacio y enfocarse en puntos específicos. La aplicación magnética permite la mayor flexibilidad de configuración de la luz en el espacio, pudiendo ser reconfigurada con toda libertad, sin recurrir a técnicos especializados o herramientas especiales. Los carriles magnéticos donde el PROLINER está instalado son de baja tensión (48V). El PROLINER ha sido especialmente diseñado para ser utilizado en conjunto con APALIS o con el ROSS. Estas luminarias de aplicación discreta en carriles magnéticos están especialmente indicadas para proyectos de iluminación, donde la reconfiguración de los objetos en el espacio a iluminar puede sufrir cambios recurrentes, tales como, tiendas, galerías de arte, museos, locales de exposiciones, etc ... En conjunto, estos productos pueden hacer de su proyecto de iluminación un espacio verdaderamente mágico.

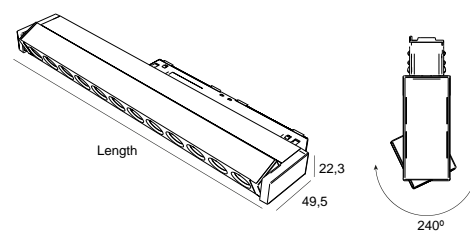

<b>MONTAJE</b>	Magnético
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	48V / TRACK
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Negro
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI, ON/OFF

**DISEÑO TÉCNICO**

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 109 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->95
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**PROLINER AJUSTABLE LENS**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->95**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
310	4,2	BL	CS, DL, NF	30	452	414	3000K	355XX.03L3.95BA.FI
590	8,3	BL	CS, DL, NF	30	903	828	3000K	355XX.05L3.95BA.FI
870	12,5	BL	CS, DL, NF	30	1353	1241	3000K	355XX.08L3.95BA.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Negro	BL	30°	30
	DALI	DL				
	ON/OFF	NF				

**ACCESORIOS**

	<b>BT1E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	<b>BT2E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	<b>Carril Magnético TK3</b>	Negro	Blanco
	Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
	Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



**TK5E - Carril 48V EVO**  
Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH




**TK9E - Carril 48V EVO**  
Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH


DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Titulo

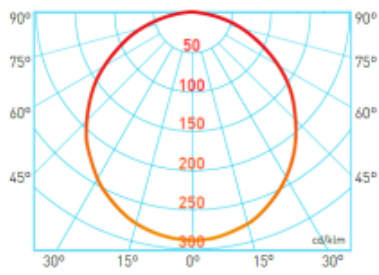

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 000K CRI90 1120MM

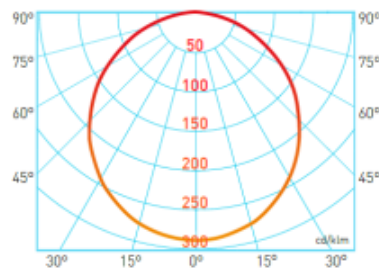

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 000K CRI90 1120MM



1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 000K CRI90 1120MM