

DESCRIÇÃO


El PROLINER es una línea de luz mágica. Constituida por módulos especialmente estrechos, permite crear una línea de luz versátil en canal magnético de baja tensión. Se compone de 3 módulos de luz diferentes. Un módulo con difusor en policarbonato opalino o prismático, un módulo con reflector de bajo UGR (bajo deslumbramiento), y un módulo con una lente de 60° para controlar el ángulo de haz. Combinando estos módulos, el PROLINER diseña una línea de luz fina y elegante a través de su difusor en policarbonato opalino. En la versión bajo UGR, la luz se emite de forma retrocedida, protegiendo la mirada y destacando de forma más fiable los colores de los objetos iluminados. La opción con lente de 60° permite estudiar la mejor forma de distribuir la luz en el espacio y enfocarse en puntos específicos. La aplicación magnética permite la mayor flexibilidad de configuración de la luz en el espacio, pudiendo ser reconfigurada con toda libertad, sin recurrir a técnicos especializados o herramientas especiales. Los carriles magnéticos donde el PROLINER está instalado son de baja tensión (48V). El PROLINER ha sido especialmente diseñado para ser utilizado en conjunto con APALIS o con el ROSS. Estas luminarias de aplicación discreta en carriles magnéticos están especialmente indicadas para proyectos de iluminación, donde la reconfiguración de los objetos en el espacio a iluminar puede sufrir cambios recurrentes, tales como, tiendas, galerías de arte, museos, locales de exposiciones, etc ... En conjunto, estos productos pueden hacer de su proyecto de iluminación un espacio verdaderamente mágico.

MONTAJE	, Magnético
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	, Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	/
GARANTÍA	, 5 Años
ACABADO	, Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	, CASAMBI, DALI, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 142 lm/W
CRI	CRI>90
VIDA ÚTIL	, 50.000 Horas
STEPS MACADAM	, 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	, L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	, RG1

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

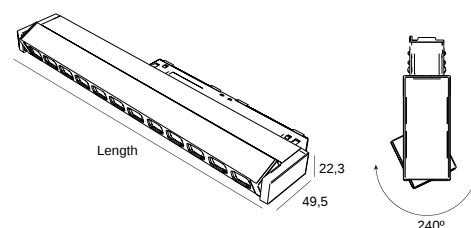



PROLINER L.GLARE AJUST.
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500CS.03U6.930.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500CS.03U6.930.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500DL.03U6.930.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500DL.03U6.930.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500NF.03U6.930.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500NF.03U6.930.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500XX.03U6.930.FI
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500CS.03U6.940.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500CS.03U6.940.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500DL.03U6.940.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500DL.03U6.940.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500NF.03U6.940.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500NF.03U6.940.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500XX.03U6.940.FI
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500CS.05U6.930.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500CS.05U6.930.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500DL.05U6.930.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500DL.05U6.930.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500NF.05U6.930.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500NF.05U6.930.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500XX.05U6.930.FI
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500CS.05U6.940.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500CS.05U6.940.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500DL.05U6.940.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500DL.05U6.940.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500NF.05U6.940.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500NF.05U6.940.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500XX.05U6.940.FI
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500CS.08U6.930.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500CS.08U6.930.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500DL.08U6.930.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500DL.08U6.930.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500NF.08U6.930.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500NF.08U6.930.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500XX.08U6.930.FI
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500CS.08U6.940.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500CS.08U6.940.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500DL.08U6.940.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500DL.08U6.940.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500NF.08U6.940.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500NF.08U6.940.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500XX.08U6.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO XX
CASAMBI CS
DALI DL
ON/OFF NF

ACABADO FI
Negro texturizado TB
Blanco texturizado TW

ÁNGULO BA
60° 60

ACCESORIOS



Carril Magnético BT1	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Carril Magnético BT2	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Carril Magnético TK3	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Carril Magnético 48V TK5	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH

Carril Magnético TK9	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH



Carril Magnético 48V 2M

3080-0212.BL 3080-0212.WH