

**DESCRIPCIÓN**

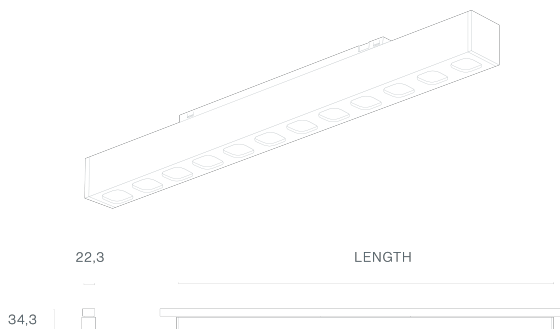

El PROLINER LOW GLARE 48V MICRO es un módulo de luz desarrollado para su aplicación en carriles MICRO 48V, que ofrece la máxima flexibilidad en la iluminación de espacios dinámicos. Destaca por su emisión de luz retroalimentada, de bajo deslumbramiento (UGR), que protege la vista en entornos exigentes.

La versión HIGH OUTPUT combina la tecnología de luz retroalimentada con una alta salida luminosa, siendo ideal para áreas que requieren una mayor intensidad luminosa sin comprometer el confort visual.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco, Negro
CONTROL	DALI


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 94 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**PROLINER LOW GLARE MICRO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
285	5.4	BL, WH	DL	60	504	412	3000K	547XX.02U6.930.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI	DL	Negro	BL	60°	60
		Blanco	WH		