

DESCRIÇÃO


El PROLINER es una línea de luz mágica. Constituida por módulos especialmente estrechos, permite crear una línea de luz versátil en canal magnético de baja tensión. Se compone de 3 módulos de luz diferentes. Un módulo con difusor en policarbonato opalino o prismático, un módulo con reflector de bajo UGR (bajo deslumbramiento), y un módulo con una lente de 80° para controlar el ángulo de haz. Combinando estos módulos, el PROLINER diseña una línea de luz fina y elegante a través de su difusor en policarbonato opalino. En la versión bajo UGR, la luz se emite de forma retrocedida, protegiendo la mirada y destacando de forma más fiable los colores de los objetos iluminados. La opción con lente de 80° permite estudiar la mejor forma de distribuir la luz en el espacio y enfocarse en puntos específicos. La aplicación magnética permite la mayor flexibilidad de configuración de la luz en el espacio, pudiendo ser reconfigurada con toda libertad, sin recurrir a técnicos especializados o herramientas especiales. Los carriles magnéticos donde el PROLINER está instalado son de baja tensión (48V). El PROLINER ha sido especialmente diseñado para ser utilizado en conjunto con APALIS o con el ROSS. Estas luminarias de aplicación discreta en carriles magnéticos están especialmente indicadas para proyectos de iluminación, donde la reconfiguración de los objetos en el espacio a iluminar puede sufrir cambios recurrentes, tales como, tiendas, galerías de arte, museos, locales de exposiciones, etc ... En conjunto, estos productos pueden hacer de su proyecto de iluminación un espacio verdaderamente mágico.

MONTAJE	Magnético
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco, Negro
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA



PROLINER PRISMÁTICO 48V

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
570	10.3	BL, WH	CS, DL, NF	80	1498	706	3000K	354XX.05P8.930.FI
570	10.3	BL, WH	CS, DL, NF	80	1576	743	4000K	354XX.05P8.940.FI
850	15.4	BL, WH	CS, DL, NF	80	2247	1059	3000K	354XX.08P8.930.FI
850	15.4	BL, WH	CS, DL, NF	80	2364	1114	4000K	354XX.08P8.940.FI
1130	20.5	BL, WH	CS, DL, NF	80	2996	1412	3000K	354XX.11P8.930.FI
1130	20.5	BL, WH	CS, DL, NF	80	3152	1485	4000K	354XX.11P8.940.FI
1410	25.6	BL, WH	CS, DL, NF	80	3744	1765	3000K	354XX.14P8.930.FI
1410	25.6	BL, WH	CS, DL, NF	80	3939	1857	4000K	354XX.14P8.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro	BL	80°	80
DALI	DL	Blanco	WH		
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS




Carril Magnético BT1	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Carril Magnético BT2	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



DISEÑO TÉCNICO

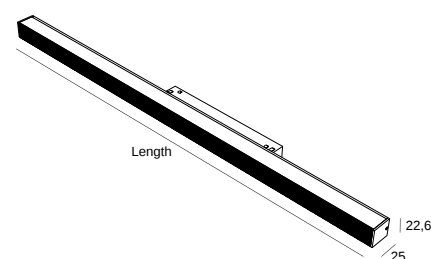



Carril Magnético TK3	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Carril Magnético 48V TK5	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Carril Magnético TK9	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Titulo

