

DESCRIPCIÓN

Luminaria PROLINER para aplicación en carril 48V EVO, en aluminio extruido, anodizado negro.
 Emisión directa del flujo luminoso. Difusor opalino o microprismático. CRI→90. Ángulo del haz de luz de 90°. Disponible en temperaturas de color 3000K y 4000K.


DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED


EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1



DISEÑO TÉCNICO

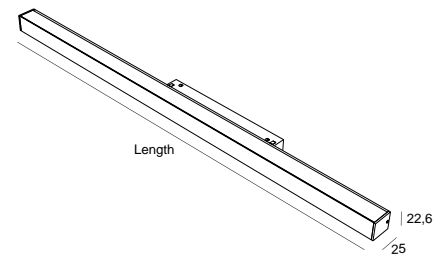

ICONOGRAFÍA



PROLINER OPALINO 48V EVO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
570	10,7	TB, TW	CS, DL, NF	90	1952	1366	2700K	5353XX.0509.927.FI
570	10,7	TB, TW	CS, DL, NF	90	2102	1471	3000K	5353XX.0509.930.FI
570	10,7	TB, TW	CS, DL, NF	90	2156	1509	4000K	5353XX.0509.940.FI
850	16,1	TB, TW	CS, DL, NF	90	2928	2050	2700K	5353XX.0809.927.FI
850	16,1	TB, TW	CS, DL, NF	90	3153	2207	3000K	5353XX.0809.930.FI
850	16,1	TB, TW	CS, DL, NF	90	3234	2264	4000K	5353XX.0809.940.FI
1130	21,5	TB, TW	CS, DL, NF	90	3904	2733	2700K	5353XX.1109.927.FI
1130	21,5	TB, TW	CS, DL, NF	90	4204	2943	3000K	5353XX.1109.930.FI
1130	21,5	TB, TW	CS, DL, NF	90	4311	3018	4000K	5353XX.1109.940.FI
1410	26,8	TB, TW	CS, DL, NF	90	4880	3416	2700K	5353XX.1409.927.FI
1410	26,8	TB, TW	CS, DL, NF	90	5255	3679	3000K	5353XX.1409.930.FI
1410	26,8	TB, TW	CS, DL, NF	90	5389	3773	4000K	5353XX.1409.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	90°	90
DALI	DL	Blanco texturizado	TW		
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS

	BT15E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH



TK5E - Carril 48V EVO
Carril 48V EVO 1M
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH



TK9E - Carril 48V EVO
Carril 48V EVO 1M
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH