

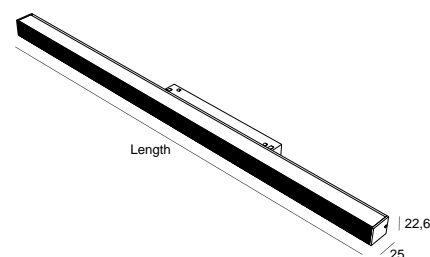

**DESCRIPCIÓN**

Luminaria PROLINER para aplicación en carril 48V EVO, en aluminio extruido, anodizado negro. Emisión directa del flujo luminoso. Difusor opalino o microprismático. CRI→90. Ángulo del haz de luz de 90°. Disponible en temperaturas de color 3000K y 4000K.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1


**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**PROLINER PRISM. 48V EVO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
570	10.7	TB, TW	CS, DL, NF	80	1952	1698	2700K	5354XX.05P8.927.FI
570	10.7	TB, TW	CS, DL, NF	80	2102	1829	3000K	5354XX.05P8.930.FI
570	10.7	TB, TW	CS, DL, NF	80	2156	1875	4000K	5354XX.05P8.940.FI
850	16.1	TB, TW	CS, DL, NF	80	2928	2547	2700K	5354XX.08P8.927.FI
850	16.1	TB, TW	CS, DL, NF	80	3153	2743	3000K	5354XX.08P8.930.FI
850	16.1	TB, TW	CS, DL, NF	80	3234	2813	4000K	5354XX.08P8.940.FI
1130	21.5	TB, TW	CS, DL, NF	80	3904	3396	2700K	5354XX.11P8.927.FI
1130	21.5	TB, TW	CS, DL, NF	80	4204	3658	3000K	5354XX.11P8.930.FI
1130	21.5	TB, TW	CS, DL, NF	80	4311	3751	4000K	5354XX.11P8.940.FI
1410	26.8	TB, TW	CS, DL, NF	80	4880	4245	2700K	5354XX.14P8.927.FI
1410	26.8	TB, TW	CS, DL, NF	80	5255	4572	3000K	5354XX.14P8.930.FI
1410	26.8	TB, TW	CS, DL, NF	80	5389	4689	4000K	5354XX.14P8.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	80°	80
DALI	DL	Blanco texturizado	TW		
ON/OFF	NF				

**ACCESORIOS**

	<b>BT15E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	<b>BT1E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	<b>BT2E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	<b>TK18E - Carril 48V EVO</b>	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH



TK5E - Carril 48V EVO  
Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH



TK9E - Carril 48V EVO  
Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH