

DESCRIPCIÓN

APALIS es un proyector compacto, con solo 40 mm de diámetro y 90 mm de longitud, diseñado para proporcionar una iluminación enfocada y discreta. Con un diseño elegante y minimalista, se adapta fácilmente a diferentes ambientes y aplicaciones, pudiendo instalarse en el techo, en la pared o en carriles de baja tensión de 48 V (Micro y EVO). Su versatilidad permite resaltar objetos, cuadros o zonas específicas con gran precisión. La versión para carril de 48 V EVO cuenta además con el modelo APALIS DOUBLE, que integra dos proyectores con un único driver, ofreciendo una solución estética más compacta y eficiente. Debido a la especificidad del driver, esta versión está disponible exclusivamente con control DALI.


MONTAJE	CALHAS
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO



ICONOGRAFÍA

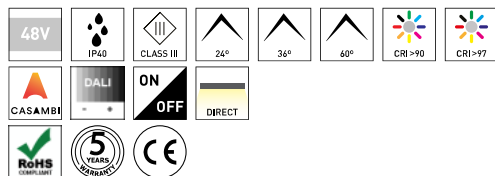

APALIS 48V EVO
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5400XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5400XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5400XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5409XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5409XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5409XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5400XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5400XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5400XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5409XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5409XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5409XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5400XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5400XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5400XX.60.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5409XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5409XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5409XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


APALIS 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5471XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5471XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5471XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5478XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5478XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5478XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5471XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5471XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5471XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5478XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5478XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5478XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5471XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5471XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5471XX.60.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5478XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5478XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5478XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

ACCESORIOS

	BT15E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

	TK5E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	3080-0251E.WH

	TK9E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH