

DESCRIPCIÓN

APALIS es el proyector Brilumen más pequeño con solo 40 mm de diámetro y 90 mm de longitud corporal. Cuando se combina con varias unidades, APALIS permite una iluminación enfocada con un alto nivel de luminosidad. APALIS existe con acabado texturizado en blanco o negro y está disponible en dos versiones, una para canaletas magnéticas y otra con accesorio empotrado. En ambas versiones, tiene la opción ON / OFF y la opción con regulación a través del protocolo DALI.


MONTAJE	CALHAS
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

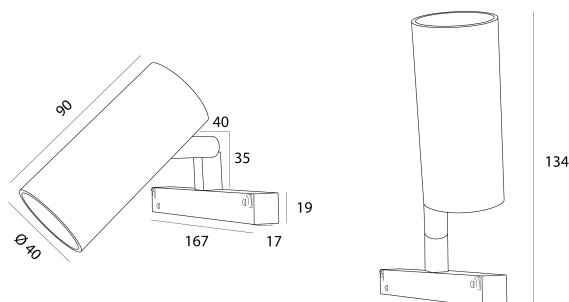

ICONOGRAFÍA

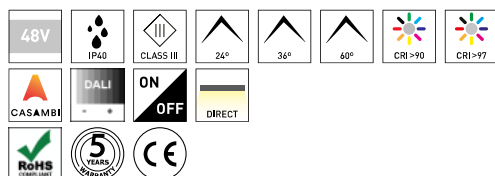

APALIS D/I 48V EVO  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5415XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5415XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5415XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5415XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5415XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5415XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5415XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5415XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5415XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
	DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60

APALIS D/I 48V EVO  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5416XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5416XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5416XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5416XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5416XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5416XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5416XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5416XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5416XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
	DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
	ON/OFF	NF			60°	60

ACCESORIOS



TK9E - Carril 48V EVO  
Carril 48V EVO 1M  
Carril 48V EVO 2M

Negro	Blanco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH