

DESCRIPCIÓN

APALIS es el proyector Brilumen más pequeño con solo 40 mm de diámetro y 90 mm de longitud corporal. Cuando se combina con varias unidades, APALIS permite una iluminación enfocada con un alto nivel de luminosidad. APALIS existe con acabado texturizado en blanco o negro y está disponible en dos versiones, una para canaletas magnéticas y otra con accesorio empotrado. En ambas versiones, tiene la opción ON / OFF y la opción con regulación a través del protocolo DALI.


| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE | CALHAS |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 48V / TRACK |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | CASAMBI, DALI, ON/OFF |




CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|------------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 153 lm/W |
| CRI | CRI->90, CRI->97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO

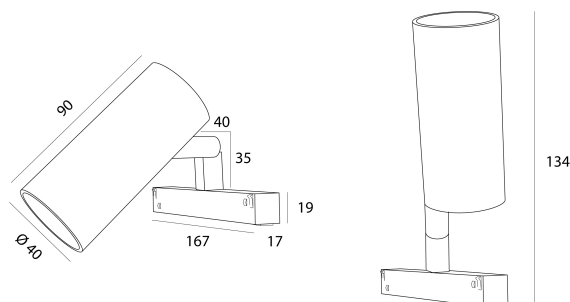

ICONOGRAFÍA

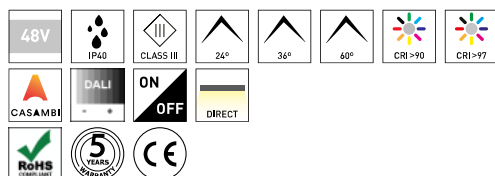

APALIS D/I 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 821 | 698 | 2700K | 5415XX.24.927.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 821 | 698 | 2700K | 5415XX.36.927.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 821 | 698 | 2700K | 5415XX.60.927.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 857 | 728 | 3000K | 5415XX.24.930.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 857 | 728 | 3000K | 5415XX.36.930.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 857 | 728 | 3000K | 5415XX.60.930.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 910 | 774 | 4000K | 5415XX.24.940.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 910 | 774 | 4000K | 5415XX.36.940.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 910 | 774 | 4000K | 5415XX.60.940.FI |

| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------------------------|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| | CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| | DALI | DL | Blanco texturizado | TW | 36° | 36 |
| | ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |

APALIS D/I 48V EVO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 658 | 560 | 2700K | 5416XX.24.9727.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 658 | 560 | 2700K | 5416XX.36.9727.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 658 | 560 | 2700K | 5416XX.60.9727.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 706 | 600 | 3000K | 5416XX.24.9730.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 706 | 600 | 3000K | 5416XX.36.9730.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 706 | 600 | 3000K | 5416XX.60.9730.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 742 | 631 | 4000K | 5416XX.24.9740.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 742 | 631 | 4000K | 5416XX.36.9740.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | CS, DL, NF | 24, 36, 60 | 742 | 631 | 4000K | 5416XX.60.9740.FI |

| SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA | CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------------------------|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| | CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| | DALI | DL | Blanco texturizado | TW | 36° | 36 |
| | ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |

ACCESORIOS



TK9E - Carril 48V EVO
Carril 48V EVO 1M
Carril 48V EVO 2M

| Negro | Blanco |
|---------------|---------------|
| 3080-0211E.BL | 3080-0211E.WH |
| 3080-0212E.BL | 3080-0212E.WH |