

DESCRIÇÃO


APALIS es el proyector Brilumen más pequeño con solo 40 mm de diámetro y 90 mm de longitud corporal. Cuando se combina con varios unidades, APALIS permite una iluminación enfocada con un alto luminosidad. APALIS existe con acabado texturizado en blanco o negro y está disponible en dos versiones, una para canaletas magnéticas y otra con accesorio empotrado. En ambas versiones, tiene la opción ON / OFF y la opción con regulación a través del protocolo DALI.

Nota: El código Apalis 400/471 es compatible con los railes BT1/TK3 (soporte corto), mientras que el código Apalis 409/478 es compatible con los railes BT2/TK5/TK9 (soporte largo).

MONTAJE	Magnético, Magnético
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Negro texturizado, Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, ON/OFF, DALI




DISEÑO TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 146 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

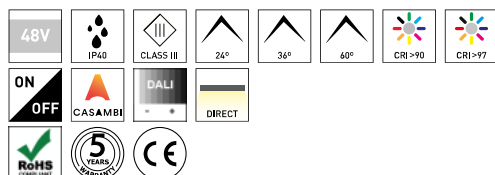

APALIS MAGNÉTICO 48V TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	400XX.24.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	400XX.36.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	400XX.60.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	409XX.24.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	409XX.36.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	409XX.60.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	400XX.24.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	400XX.36.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	400XX.60.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	409XX.24.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	409XX.36.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	409XX.60.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	400XX.24.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	400XX.36.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	400XX.60.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	409XX.24.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	409XX.36.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	409XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


APALIS MAGNÉTICO 48V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	471XX.24.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	471XX.36.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	471XX.60.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	478XX.24.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	478XX.36.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	478XX.60.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	471XX.24.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	471XX.36.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	471XX.60.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	478XX.24.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	478XX.36.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	478XX.60.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	471XX.24.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	471XX.36.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	471XX.60.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	478XX.24.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	478XX.36.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	478XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

ACCESORIOS


Carril Magnético BT1	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Carril Magnético BT2	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Carril Magnético TK3	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Carril Magnético 48V TK5	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Carril Magnético TK9	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH