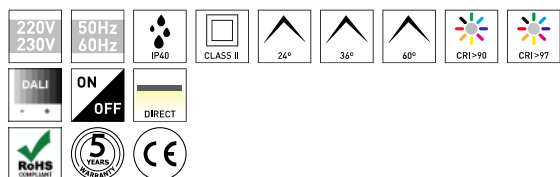
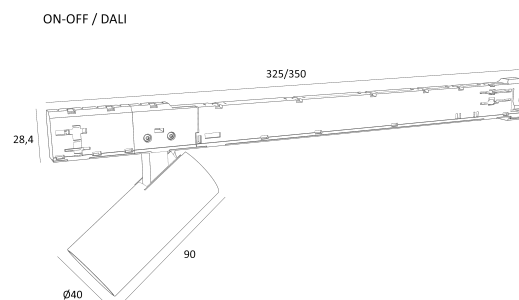


DESCRIPCIÓN

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE | Uni Track |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | DALI, ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 153 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG1 |

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

APALIS INVITRACK 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 821 | 698 | 2700K | 5421XX.24.927.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 821 | 698 | 2700K | 5421XX.36.927.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 821 | 698 | 2700K | 5421XX.60.927.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 857 | 728 | 3000K | 5421XX.24.930.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 857 | 728 | 3000K | 5421XX.36.930.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 857 | 728 | 3000K | 5421XX.60.930.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 910 | 774 | 4000K | 5421XX.24.940.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 910 | 774 | 4000K | 5421XX.36.940.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 910 | 774 | 4000K | 5421XX.60.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| DALI | DL | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| ON/OFF | NF | Blanco texturizado | TW | 36° | 36 |
| | | | | 60° | 60 |


**APALIS INVITRACK 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97**

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 658 | 560 | 2700K | 5425XX.24.9727.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 658 | 560 | 2700K | 5425XX.36.9727.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 658 | 560 | 2700K | 5425XX.60.9727.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 706 | 600 | 3000K | 5425XX.24.9730.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 706 | 600 | 3000K | 5425XX.36.9730.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 706 | 600 | 3000K | 5425XX.60.9730.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 742 | 631 | 4000K | 5425XX.24.9740.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 742 | 631 | 4000K | 5425XX.36.9740.FI |
| 90 | 6 | TB, TW | DL, NF | 24, 36, 60 | 742 | 631 | 4000K | 5425XX.60.9740.FI |

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

| CONTROL TIPO | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|--------------|----|--------------------|----|--------|----|
| DALI | DL | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| ON/OFF | NF | Blanco texturizado | TW | 36° | 36 |
| | | | | 60° | 60 |

ACCESORIOS

Carril ON/OFF Susp./Sal.
 Carril ON/OFF 2m WH UP1459102
 SEM DescAbr - UP1459102-1 UP1459102-1
 SEM DescAbr - UP1459429 UP1459429
 SEM DescAbr - UP1459429-1 UP1459429-1

Carril DALI Susp./Sal.
 SEM DescAbr - UP1459107 UP1459107
 SEM DescAbr - UP1459107-1 UP1459107-1
 SEM DescAbr - UP1459439 UP1459439
 SEM DescAbr - UP1459439-1 UP1459439-1

Carril Emb. ON/OFF
 SEM DescAbr - UP1459112 UP1459112
 SEM DescAbr - UP1459112-1 UP1459112-1
 SEM DescAbr - UP1459312 UP1459312
 SEM DescAbr - UP1459312-1 UP1459312-1

Carril Embutido DALI
 SEM DescAbr - UP1459117 UP1459117
 SEM DescAbr - UP1459117-1 UP1459117-1
 SEM DescAbr - UP1459317 UP1459317
 SEM DescAbr - UP1459317-1 UP1459317-1