

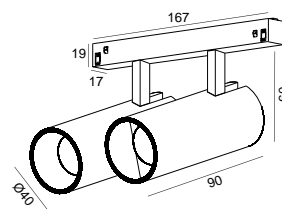
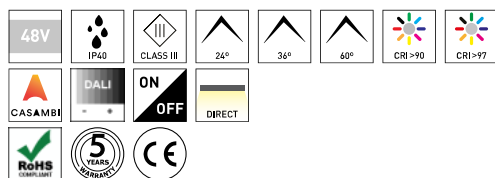
**DESCRIPCIÓN**

APALIS es un proyector compacto, con solo 40 mm de diámetro y 90 mm de longitud, diseñado para proporcionar una iluminación enfocada y discreta. Con un diseño elegante y minimalista, se adapta fácilmente a diferentes ambientes y aplicaciones, pudiendo instalarse en el techo, en la pared o en carriles de baja tensión de 48 V (Micro y EVO). Su versatilidad permite resaltar objetos, cuadros o zonas específicas con gran precisión. La versión para carril de 48 V EVO cuenta además con el modelo APALIS DOUBLE, que integra dos proyectores con un único driver, ofreciendo una solución estética más compacta y eficiente. Debido a la especificidad del driver, esta versión está disponible exclusivamente con control DALI.

MONTAJE	CALHAS
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**APALIS DOUBLE 48V EVO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5410XX.24.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5410XX.36.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5410XX.60.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5472XX.24.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5472XX.36.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5472XX.60.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5410XX.24.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5410XX.36.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5410XX.60.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5472XX.24.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5472XX.36.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5472XX.60.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5410XX.24.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5410XX.36.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5410XX.60.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5472XX.24.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5472XX.36.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5472XX.60.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


**APALIS DOUBLE 48V EVO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5473XX.24.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5473XX.36.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5473XX.60.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5479XX.24.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5479XX.36.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5479XX.60.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5473XX.24.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5473XX.36.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5473XX.60.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5479XX.24.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5479XX.36.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5479XX.60.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5473XX.24.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5473XX.36.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5473XX.60.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5479XX.24.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5479XX.36.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5479XX.60.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

**ACCESORIOS**

	BT15E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

	TK5E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	3080-0251E.WH

	TK9E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
	Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH