


DESCRIPCIÓN

DOTTEREL es uno de los nuevos productos de Brilumen. Con un diseño muy diferente, este proyector direccional permite una rotación horizontal de 355° y vertical de 90°. DOTTEREL tiene un diámetro de Ø116, en aluminio, con un acabado texturizado como el resto de la gama de iluminación interior. DOTTEREL se puede utilizar junto con los downlights KLEIN, MATISSE o RODIN para crear ambientes equilibrados, gracias a los diferentes flujos luminosos.


MONTAJE	CALHAS
DISTRIBUCIÓN	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF

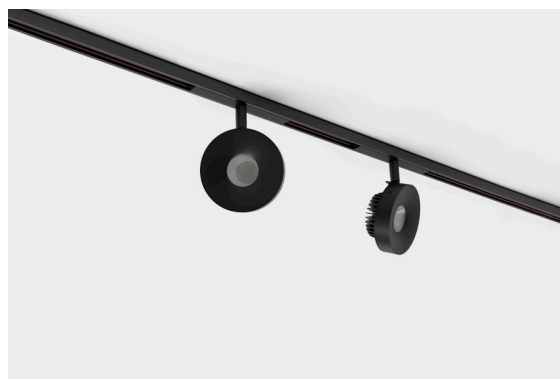


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

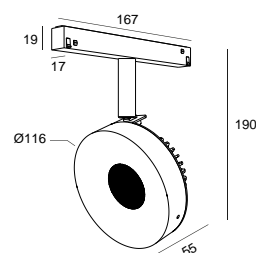

ICONOGRAFÍA

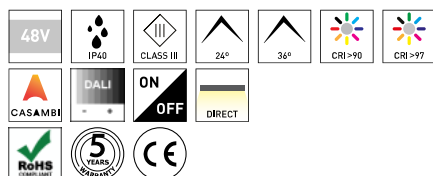

DOTTEREL 48V EVO  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2261	1922	2700K	112XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2261	1922	2700K	112XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5286XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5286XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2363	2009	3000K	112XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2363	2009	3000K	112XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5286XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5286XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2567	2182	4000K	112XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2567	2182	4000K	112XX.36.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5286XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5286XX.36.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				


**DOTTEREL 48V EVO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1853	1575	2700K	114XX.24.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1853	1575	2700K	114XX.36.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5287XX.24.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5287XX.36.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1977	1680	3000K	114XX.24.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1977	1680	3000K	114XX.36.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5287XX.24.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5287XX.36.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2083	1770	4000K	114XX.24.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2083	1770	4000K	114XX.36.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5287XX.24.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5287XX.36.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN**  
**PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
24°	24
36°	36

**ACCESORIOS**

	<b>BT15E - Carril 48V EVO</b>	<b>Negro</b>	<b>Blanco</b>
	Carril 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	<b>BT1E - Carril 48V EVO</b>	<b>Negro</b>	<b>Blanco</b>
	Carril 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	<b>BT2E - Carril 48V EVO</b>	<b>Negro</b>	<b>Blanco</b>
	Carril 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	<b>TK18E - Carril 48V EVO</b>	<b>Negro</b>	<b>Blanco</b>
	Carril 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

	<b>TK5E - Carril 48V EVO</b>	<b>Negro</b>	<b>Blanco</b>
	Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	3080-0251E.WH

	<b>TK9E - Carril 48V EVO</b>	<b>Negro</b>	<b>Blanco</b>
	Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH