

DESCRIÇÃO


DOTTEREL es uno de los nuevos productos de Brilumen. Con un diseño muy diferente, este proyector direccional permite una rotación horizontal de 355° y vertical de 90°. DOTTEREL tiene un diámetro de Ø116, en aluminio, con un acabado texturizado como el resto de la gama de iluminación interior. DOTTEREL se puede utilizar junto con los downlights KLEIN, MATISSE o RODIN para crear ambientes equilibrados, gracias a los diferentes flujos luminosos.

MONTAJE	Magnético, Magnético
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 148 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

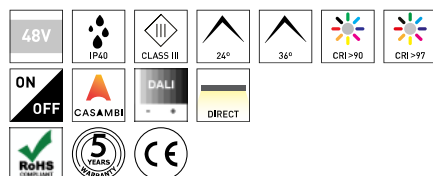

DOTTEREL MAGNÉTICO 48V

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2344	1993	2700K	286XX.24.927.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2344	1993	2700K	286XX.36.927.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2442	2076	3000K	286XX.24.930.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2442	2076	3000K	286XX.36.930.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2479	2108	4000K	286XX.24.940.FI
50	16.8	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2479	2108	4000K	286XX.36.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				



DOTTEREL MAGNÉTICO 48V

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2090	1777	2700K	287XX.24.9727.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2090	1777	2700K	287XX.36.9727.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2174	1848	3000K	287XX.24.9730.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2174	1848	3000K	287XX.36.9730.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2229	1895	4000K	287XX.24.9740.FI
50	17.1	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2229	1895	4000K	287XX.36.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA


CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI	DL	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS

	Carril Magnético BT1	Negro	Blanco
	Carril Magnético 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
	Carril Magnético 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



DISEÑO TÉCNICO






Carril Magnético BT2	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Carril Magnético TK3	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Carril Magnético 48V TK5	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Carril Magnético TK9	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH