

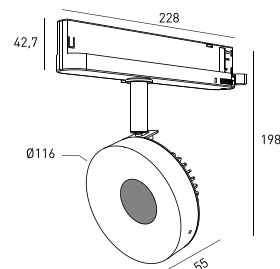
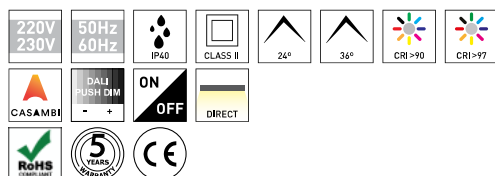
DESCRIPCIÓN

DOTTEREL es uno de los nuevos productos de Brilumen. Con un diseño muy diferente, este proyector direccional permite una rotación horizontal de 355° y vertical de 90°. DOTTEREL tiene un diámetro de Ø116, en aluminio, con un acabado texturizado como el resto de la gama de iluminación interior. DOTTEREL se puede utilizar junto con los downlights KLEIN, MATISSE o RODIN para crear ambientes equilibrados, gracias a los diferentes flujos luminosos.

MONTAJE	Empotrada, Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

DOTTEREL UNIVERSAL 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.36.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				


DOTTEREL UNIVERSAL 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.24.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.36.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.24.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.36.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.24.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.36.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1
	SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
	SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1



Carril DALI Susp./Sal.
SEM DescAbr - UP1459107 UP1459107
SEM DescAbr - UP1459107-1 UP1459107-1
SEM DescAbr - UP1459439 UP1459439
SEM DescAbr - UP1459439-1 UP1459439-1



Carril Emb. ON/OFF
SEM DescAbr - UP1459112 UP1459112
SEM DescAbr - UP1459112-1 UP1459112-1
SEM DescAbr - UP1459312 UP1459312
SEM DescAbr - UP1459312-1 UP1459312-1



Carril Embutido DALI
SEM DescAbr - UP1459117 UP1459117
SEM DescAbr - UP1459117-1 UP1459117-1
SEM DescAbr - UP1459317 UP1459317
SEM DescAbr - UP1459317-1 UP1459317-1