

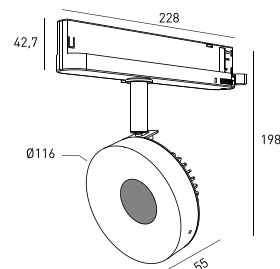
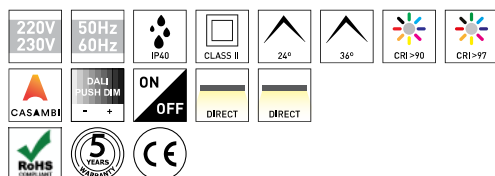
**DESCRIPCIÓN**

DOTTEREL es uno de los nuevos productos de Brilumen. Con un diseño muy diferente, este proyector direccional permite una rotación horizontal de 355° y vertical de 90°. DOTTEREL tiene un diámetro de Ø116, en aluminio, con un acabado texturizado como el resto de la gama de iluminación interior. DOTTEREL se puede utilizar junto con los downlights KLEIN, MATISSE o RODIN para crear ambientes equilibrados, gracias a los diferentes flujos luminosos.

MONTAJE	Empotrada, Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**DOTTEREL UNIVERSAL 230V**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.36.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				


**DOTTEREL UNIVERSAL 230V**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.24.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.36.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.24.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.36.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.24.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.36.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				

**ACCESORIOS**

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Carril ON/OFF 1m BL	UP1459429-1
	Carril ON/OFF 2m BL	UP1459429
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1



Carril DALI Susp./Sal.  
Carril DALI 1m BL UP1459439-1  
Carril DALI 2m BL UP1459439  
SEM DescAbr - UP1459107 UP1459107  
SEM DescAbr - UP1459107-1 UP1459107-1



Carril Emb. ON/OFF  
SEM DescAbr - UP1459112 UP1459112  
SEM DescAbr - UP1459112-1 UP1459112-1  
SEM DescAbr - UP1459312 UP1459312  
SEM DescAbr - UP1459312-1 UP1459312-1



Carril Embutido DALI  
SEM DescAbr - UP1459117 UP1459117  
SEM DescAbr - UP1459117-1 UP1459117-1  
SEM DescAbr - UP1459317 UP1459317  
SEM DescAbr - UP1459317-1 UP1459317-1