


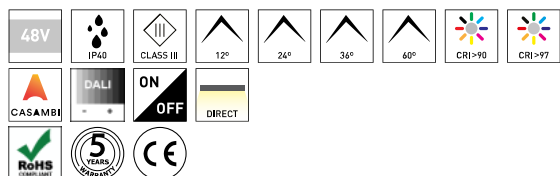
**DESCRIPCIÓN**

El proyector HERON destaca por su elegante diseño y su tecnología LED de última generación. Ofrece un rendimiento lumínico excepcional en un formato compacto y refinado. Está disponible con un adaptador para carriles universales de 3 circuitos (230 V) o carriles de bajo voltaje (48 V), en versiones empotradas o montadas en superficie. Con acabados texturizados en blanco o negro y la opción de un anillo dorado, el HERON es una opción irresistible para proyectos que requieren glamour y sofisticación.

MONTAJE	CALHAS
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Textured Black and Gold, Textured White and Gold
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**HERON 48V EVO**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.12.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.24.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.36.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.60.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.12.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.24.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.36.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.60.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.12.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.24.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.36.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.60.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.12.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.24.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.36.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.60.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.12.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.24.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.36.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.60.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.12.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.24.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.36.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.60.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60


**HERON 48V EVO**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.12.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.24.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.36.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.60.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.12.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.24.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.36.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.60.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.12.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.24.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.36.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.60.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.12.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.24.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.36.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.60.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.12.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.24.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.36.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.60.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.12.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.24.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.36.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.60.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60

**ACCESORIOS**

	BT15E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro 3080-0227E.BL 3080-0228E.BL	Blanco 3080-0227E.WH 3080-0228E.WH
	BT1E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro 3080-0175E.BL 3080-0176E.BL	Blanco 3080-0175E.WH 3080-0176E.WH
	BT2E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro 3080-0177E.BL 3080-0178E.BL	Blanco 3080-0177E.WH 3080-0178E.WH
	TK18E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro 3080-0231E.BL 3080-0232E.BL	Blanco 3080-0231E.WH 3080-0232E.WH
	TK5E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro 3080-0250E.BL 3080-0251E.BL	Blanco 3080-0250E.WH 3080-0251E.WH
	TK9E - Carril 48V EVO Carril 48V EVO 1M Carril 48V EVO 2M	Negro 3080-0211E.BL 3080-0212E.BL	Blanco 3080-0211E.WH 3080-0212E.WH