

DESCRIÇÃO

El proyector HERON de Brilumen es un proyector de gran belleza estética equipado con un LED de última generación. HERON nos permite combinar un excelente rendimiento de iluminación en un proyector de dimensiones relativamente pequeñas y enorme delicadeza. Más recientemente, se han añadido dos nuevas soluciones para la aplicación de este proyector: la aplicación de proyección o empotrar en techo. Está disponible en acabados texturizados en blanco y negro. El final en Característica de opción de anillo negro y dorado de textura fina de alta calidad HERON como opción irrefutable para tu proyecto. Este proyector existe en dos versiones, para aplicación en rieles magnéticos o en rieles universales de 3 circuitos.


Nota: El código Heron 403/475 es compatible con los rieles BT1/TK3 (soporte corto), mientras que el código Heron 408/477 es compatible con los rieles BT2/TK5/TK9 (soporte largo).

MONTAJE	Magnético
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Negro texturizado, Textured Black and Gold, Blanco texturizado
CONTROL	CASAMBI, ON/OFF, DALI

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 145 lm/W
CRI	CRI>90, CRI>97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

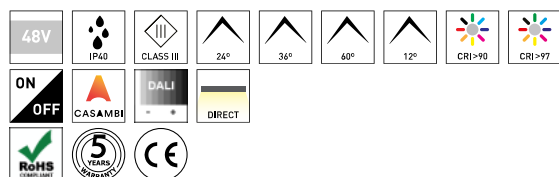

HERON MAGNÉTICO 48V TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>90


LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.12.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.24.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.36.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.60.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.12.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.24.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.36.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.60.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.12.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.24.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.36.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.60.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.12.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.24.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.36.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.60.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.12.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.24.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.36.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.60.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.12.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.24.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.36.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
				60°	60



DISEÑO TÉCNICO




HERON MAGNÉTICO 48V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.12.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.24.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.36.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.60.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.12.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.24.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.36.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.60.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.12.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.24.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.36.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.60.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.12.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.24.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.36.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.60.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.12.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.24.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.36.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.60.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.12.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.24.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.36.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI	DL	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
				60°	60

ACCESORIOS


Carril Magnético BT1	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Carril Magnético BT2	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Carril Magnético TK3	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Carril Magnético 48V TK5	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Carril Magnético TK9	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH