

DESCRIPCIÓN

El proyector HERON de Brilumen es un proyector de gran belleza estética equipado con un LED de última generación. HERON nos permite combinar un excelente rendimiento de iluminación en un proyector de dimensiones relativamente pequeñas y enorme delicadeza. Más recientemente, se han añadido dos nuevas soluciones para la aplicación de este proyector: la aplicación de proyección o empotrar en techo. Está disponible en acabados texturizados en blanco y negro. El final en Característica de opción de anillo negro y dorado de textura fina de alta calidad HERON como opción irrefutable para tu proyecto. Este proyector existe en dos versiones, para aplicación en rieles magnéticos o en rieles universales de 3 circuitos.


MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Textured Black and Gold, Textured White and Gold
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

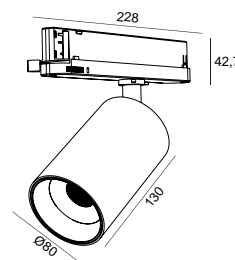

ICONOGRAFÍA

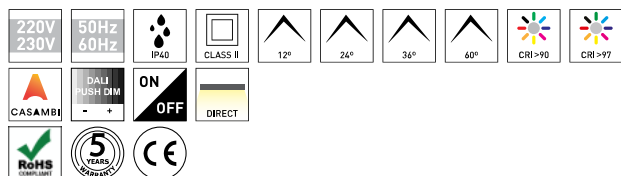

HERON UNIVERSAL 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5404XX.12.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5404XX.24.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5404XX.36.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5404XX.60.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5404XX.12.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5404XX.24.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5404XX.36.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5404XX.60.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5404XX.12.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5404XX.24.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5404XX.36.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5404XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60


HERON UNIVERSAL 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5468XX.12.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5468XX.24.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5468XX.36.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5468XX.60.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5468XX.12.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5468XX.24.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5468XX.36.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5468XX.60.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5468XX.12.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5468XX.24.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5468XX.36.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5468XX.60.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Textured Black and Gold	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Blanco texturizado	TW	36°	36
		Textured White and Gold	TWG	60°	60

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal. Carril ON/OFF 2m WH SEM DescAbr - UP1459102-1 SEM DescAbr - UP1459429 SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459102 UP1459102-1 UP1459429 UP1459429-1
	Carril DALI Susp./Sal. SEM DescAbr - UP1459107 SEM DescAbr - UP1459107-1 SEM DescAbr - UP1459439 SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459107 UP1459107-1 UP1459439 UP1459439-1
	Carril Emb. ON/OFF SEM DescAbr - UP1459112 SEM DescAbr - UP1459112-1 SEM DescAbr - UP1459312 SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459112 UP1459112-1 UP1459312 UP1459312-1
	Carril Embutido DALI SEM DescAbr - UP1459117 SEM DescAbr - UP1459117-1 SEM DescAbr - UP1459317 SEM DescAbr - UP1459317-1	UP1459117 UP1459117-1 UP1459317 UP1459317-1