

DESCRIPCIÓN

El proyector HERON destaca por su belleza estética y su LED de última generación. Ofrece un rendimiento lumínico excepcional en un diseño compacto y delicado.

Está disponible con adaptador para carriles universales de 3 circuitos (230V) o carriles de baja tensión (48V) y en versiones de superficie o empotrado en el techo.


Con acabados texturizados en blanco o negro, y la opción de aro dorado, el HERON es una elección.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado, Textured Black and Gold, Textured White and Gold
CONTROL	DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA



HERON INVITRACK 230V

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5419XX.12.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5419XX.24.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5419XX.36.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5419XX.60.927.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5419XX.12.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5419XX.24.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5419XX.36.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5419XX.60.930.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5419XX.12.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5419XX.24.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5419XX.36.940.FI
130	24,5	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5419XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA


CONTROLTYPE	XX
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Textured Black and Gold	TBG
Blanco texturizado	TW
Textured White and Gold	TWG

ÁNGULO	BA
12°	12
24°	24
36°	36
60°	60



DISEÑO TÉCNICO

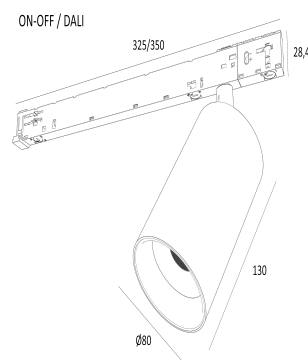

HERON INVITRACK 230V

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5423XX.12.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5423XX.24.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5423XX.36.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5423XX.60.9727.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5423XX.12.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5423XX.24.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5423XX.36.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5423XX.60.9730.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5423XX.12.9740.FI

130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5423XX.24.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5423XX.36.9740.FI
130	25,6	TB, TBG, TW, TWG	DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5423XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE

XX

ACABADO

FI

ÁNGULO

BA

DALI
ON/OFF

DL
NF

Negro texturizado
Textured Black and

TB
TBG

Gold

Blanco texturizado
Textured White and

TW
TWG

Gold

12°
24°
36°
60°

12
24
36
60

ACCESORIOS



Carril DALI Susp./Sal.

Carril DALI 1m BL

Carril DALI 2m BL

SEM DescAbr - UP1459107

SEM DescAbr - UP1459107-1

SEM TITULO -

UP1459439-1

UP1459439

UP1459107

UP1459107-1



Carril Emb. ON/OFF

SEM DescAbr - UP1459112

SEM DescAbr - UP1459112-1

SEM DescAbr - UP1459312

SEM DescAbr - UP1459312-1

SEM TITULO -

UP1459112

UP1459112-1

UP1459312

UP1459312-1



Carril Embutido DALI

SEM DescAbr - UP1459117

SEM DescAbr - UP1459117-1

SEM DescAbr - UP1459317

SEM DescAbr - UP1459317-1

SEM TITULO -

UP1459117

UP1459117-1

UP1459317

UP1459317-1



Carril ON/OFF Susp./Sal.

Carril ON/OFF 1m BL

Carril ON/OFF 2m BL

Carril ON/OFF 2m WH

SEM DescAbr - UP1459102-1

SEM TITULO -

UP1459429-1

UP1459429

UP1459102

UP1459102-1