

DESCRIÇÃO

LAZULI es una luminaria colgante fina y muy elegante con acabado en negro o blanco texturizado de alta calidad, que permite crear ambientes únicos.

Está disponible en cuatro versiones: una para empotrar en el techo, otra para aplicación saliente, otra para aplicación en carril 48V EVO y otra para aplicación en carril universal de 3 circuitos, 230V.

LAZULI DOUBLE reúne 2 LAZULI en el mismo driver, lo que permite, por un lado, reducir el espacio entre los proyectores, modificando así la estética, y, por otro, reducir el coste total de la solución.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ Directa **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** 48V / TRACK GARANTÍA 5 Años

Blanco texturizado, Negro texturizado CASAMBI, DALI, ON/OFF **ACABADO**

CONTROL

CARACTERÍSTICAS DEL LED

UP TO 133 lm/W **EFICIENCIA LUMINOSA** CRI CRI→90 VIDA ÚTIL 50.000 Horas 3 Steps MacAdam STEPS MACADAM **LUMEN MAINTENANCE** L90/B50 RIESGO FOTOBIOLÓGICO RG1

ICONOGRAFÍA






LAZULI DOUBLE 48V EVO


TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1512	1285	2700K	5480XX.35.927.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1575	1339	3000K	5480XX.35.930.FI
400	12.6	TB, TW	CS, DL, NF	35	1676	1424	4000K	5480XX.35.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI
PREFERIDA	CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB
	DALI	DL	Blanco texturizado	TW
	ON/OFF	NF		


ACCESORIOS

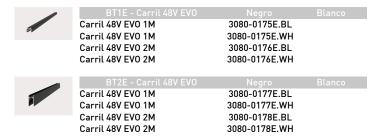

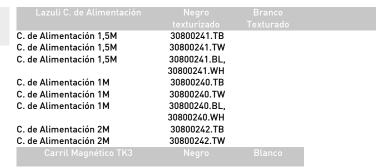



DISEÑO TÉCNICO







 Carril Magnético 48V 1M
 3080-0205.BL

 Carril Magnético 48V 1M
 3080-0205.WH

 Carril Magnético 48V 2M
 3080-0206.BL

 Carril Magnético 48V 2M
 3080-0206.WH



TK5E - Carril 48V EVO	Negro	Blanco
Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	
Carril 48V EVO 1M	3080-0250E.WH	
Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	
Carril 48V EVO 2M	3080-0251E.WH	



TK9E - Carril 48V EVO		Blanco
Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	
Carril 48V EVO 1M	3080-0211E.WH	
Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	
Carril 48V EVO 2M	3080-0212E.WH	