

## DESCRIÇÃO

Este producto ha sido actualizado a una versión más eficiente (más lúmenes con menor consumo).


Haga [clic](#) aquí para acceder al producto actual.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| MONTAJE                | Superficie          |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ    | Directa             |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA               | 5 Años              |
| CONTROL                | 1-10V, ON/OFF       |

## CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA  | UP TO 132 lm/W  |
| CRI                  | CRI>80          |
| VIDA ÚTIL            | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM        | 4 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE    | L90/B50         |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | RG1             |

## ICONOGRAFÍA

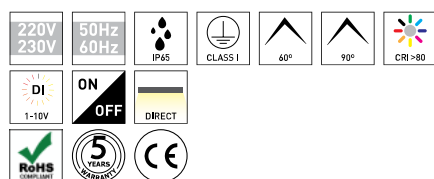

## ELLINGTON 100W TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>80


| POTENCIA | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO       |
|----------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 100      | 1V, NF       | 60, 90 | 12400      | 11780       | 4200K       | 289XX.BA.842 |
| 100      | 1V, NF       | 60, 90 | 13200      | 12540       | 6500K       | 289XX.BA.865 |

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ÁNGULO | BA |
|--------------|----|--------|----|
| 1-10V        | 1V | 60°    | 60 |
| ON/OFF       | NF | 90°    | 90 |



## DISEÑO TÉCNICO



DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Lens

