

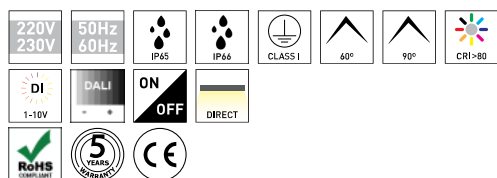

**DESCRIPCIÓN**

La creciente necesidad de encontrar una luminaria industrial potente y versátil que pueda servir tanto de proyector como de campana industrial, llevó a la presentación de una solución eficiente que cumple con estos dos requisitos, la gama de productos ELLINGTON. Estos proyectores pueden iluminar fachadas de edificios, ya que tienen un índice de protección IP65, adecuado para áreas exteriores, y se pueden instalar en el suelo o en la pared.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	1-10V, DALI, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 175 lm/W
CRI	CRI->80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**DISEÑO TÉCNICO**


ELLINGTON 120W  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->80

LONGITUD	POTENCIA	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
180	120	1V, DL, NF	60, 90	16800	15960	6500K	490XX.BA.865
180	120	1V, DL, NF	60, 90	21000	19950	4000K	490XX.BA.840

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROL TIPO		XX	ÁNGULO		BA
1-10V	DALI	ON/OFF	60°	90°	60 90