

DESCRIÇÃO

Este producto ha sido actualizado a una versión más eficiente (más lúmenes con menor consumo).


Haga [clic](#) aquí para acceder al producto actual.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
CONTROL	1-10V, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI>80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

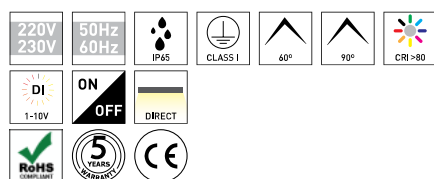

ELLINGTON 200W TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>80


POTENCIA	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
200	1V, NF	60, 90	24800	23560	4200K	291XX.BA.842
200	1V, NF	60, 90	26400	25080	6500K	291XX.BA.865

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ÁNGULO	BA
1-10V	1V	60°	60
ON/OFF	NF	90°	90



DISEÑO TÉCNICO

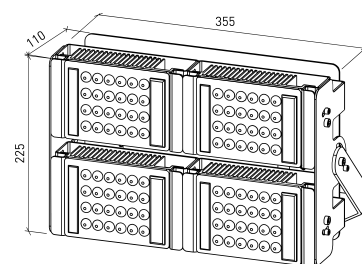

DATOS FOTOMÉTRICOS

DIAGRAMA POLAR Y FLUJO LUMINOSO - LENTE Lens

