


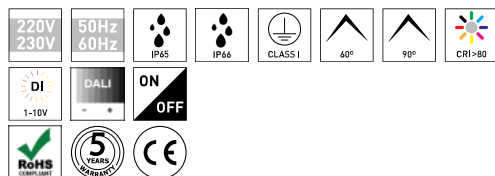
DESCRIPCIÓN

La creciente necesidad de encontrar una luminaria industrial potente y versátil que pueda servir tanto de proyector como de campana industrial, llevó a la presentación de una solución eficiente que cumple con estos dos requisitos, la gama de productos ELLINGTON. Estos proyectores pueden iluminar fachadas de edificios, ya que tienen un índice de protección IP65, adecuado para áreas exteriores, y se pueden instalar en el suelo o en la pared.

| | |
|------------------------|---------------------|
| MONTAJE | Superficie |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| CONTROL | 1-10V, DALI, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 175 lm/W |
| CRI | CRI->80 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 4 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBiolÓGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

ELLINGTON 240W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->80

| LONGITUD | POTENCIA | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 355 | 240 | 1V, DL, NF | 60, 90 | 33600 | 31920 | 6500K | 492XX.BA.865 |
| 355 | 240 | 1V, DL, NF | 60, 90 | 42000 | 39900 | 4000K | 492XX.BA.840 |

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX | ÁNGULO | BA |
|--------------|----|--------|----|
| 1-10V | 1V | 60° | 60 |
| DALI | DL | 90° | 90 |
| ON/OFF | NF | | |