


DESCRIPCIÓN


MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230V / 50/60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	Aluminio cepillado
CONTROL	ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED


EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI→85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG0

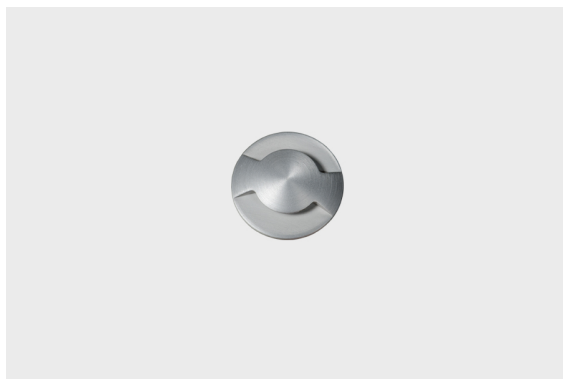

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

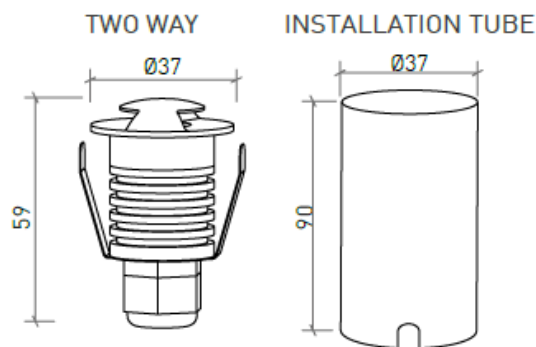

BENNET TWO WAYS 1W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→85


LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI


SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA


CONTROL TIPO
ON/OFF XX NF


ACABADO FI
Aluminio cepillado BAL


ACCESORIOS

 Caja Impermeable
Caja Impermeable SEM TITULO - 4080-1030

 Output cable gland
Output cable gland SEM TITULO - 4080-1031

 Cover for waterproof box
Cover for waterproof box SEM TITULO - 4080-1033

 LED Driver 6W 350mA
LED Driver 6W 350mA SEM TITULO - 8015-0224

 LED Driver 350mA
LED Driver 350mA SEM TITULO - 8015-0226

