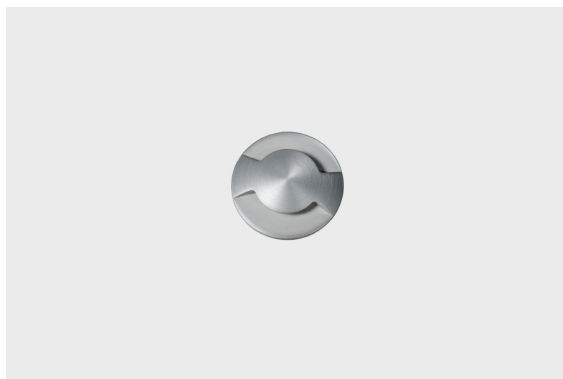
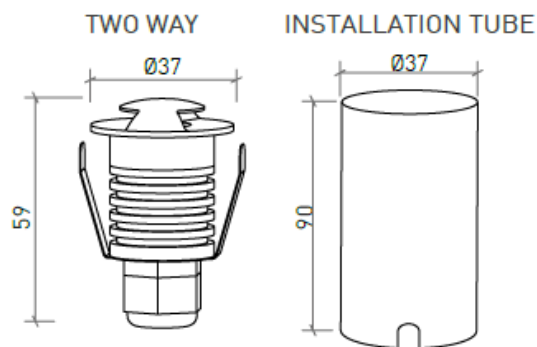


DESCRIPCIÓN

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230V / 50/60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	Aluminio cepillado
CONTROL	ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI→85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG0

DISEÑO TÉCNICO
ICONOGRAFÍA

BENNET TWO WAYS 1W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→85

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Aluminio cepillado	BAL

ACCESORIOS

	Caja Impermeable Caja Impermeable	-	4080-1030
--	--------------------------------------	---	-----------

	Output cable gland Output cable gland	-	4080-1031
--	--	---	-----------

	Cover for waterproof box Cover for waterproof box	-	4080-1033
--	--	---	-----------

	Driver (3-5 luminarias) Driver (3-5 luminarias)	-	8015-0224
--	--	---	-----------

	Driver (1-3 luminarias) Driver (1-3 luminarias)	-	8015-0226
--	--	---	-----------

