

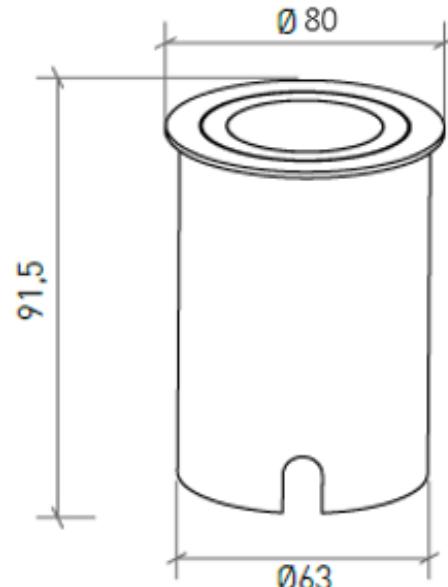

DESCRIPCIÓN

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
 La gama de iluminación exterior desarrollada por Brilumen se basa esencialmente en productos diferenciados, de calidad y con altos niveles de protección y estanqueidad, y la iluminación de suelos no es una excepción. Para completar la iluminación del espacio exterior de forma perfecta, la elección de proyectores de suelo - Lunen, Orion & Bennet - con IP65, aportará armonía al lugar.
 NOTA: Orion y Bennet tienen un voltaje de 3 voltios, lo que requiere un controlador externo para conectarlos a 230 voltios, así como su propia caja sellada para preservar la clasificación IP de los productos.

MONTAJE	Superficie
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230V / 50/60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	Acero pulido
CONTROL	ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 149 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG0

DISEÑO TÉCNICOICONOGRAFÍA

LUNEN EVO 5,9W
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
5.9	BS	NF	36	799	636	2700K	604XX.36.927.FI	
5.9	BS	NF	36	833	663	3000K	604XX.36.930.FI	
5.9	BS	NF	36	882	702	4000K	604XX.36.940.FI	

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROL TIPO
 ON/OFF XX
 NF

ACABADO
 Acero pulido FI
 BS

ÁNGULO
 36° BA
 36