
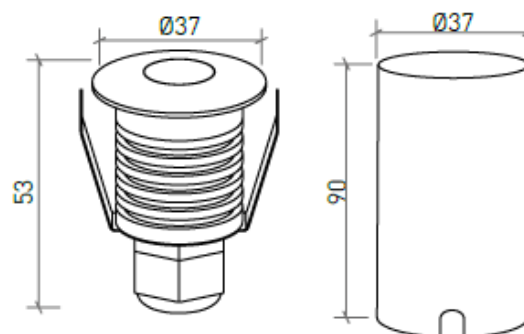


DESCRIPCIÓN

MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	Acero pulido
CONTROL	ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 87 lm/W
CRI	CRI→85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

ORION REDONDO 2W
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→85

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	603.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	603.85.BA.40.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Acero pulido	BS

ÁNGULO	BA
36°	36

ACCESORIOS

Caja Impermeable	-	4080-1030
Caja Impermeable	-	4080-1030

Output cable gland	-	4080-1031
Output cable gland	-	4080-1031

Cover for waterproof box	-	4080-1033
Cover for waterproof box	-	4080-1033

Driver 700mA - 1 un -
Driver 700mA - 1 un 8015-0227

Driver 700mA - 2 a 5 un -
Driver 700mA - 2 a 5 un 8015-0228