


DESCRIPCIÓN


MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTÍA	2 Años
ACABADO	Acero pulido
CONTROL	ON/OFF

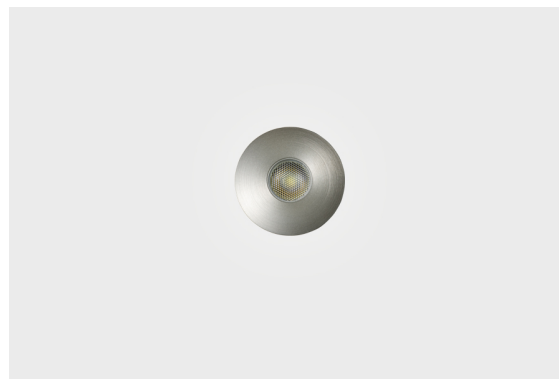


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 87 lm/W
CRI	CRI→85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam

ICONOGRAFÍA



DISEÑO TÉCNICO

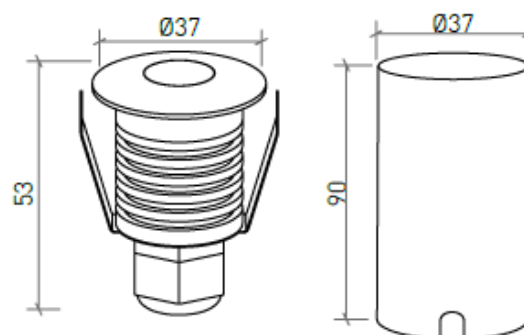


ORION REDONDO 2W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→85


LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	603.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	603.85.BA.40.FI


SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA


CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
ON/OFF	NF	Acero pulido	BS	36°	36

ACCESORIOS

 Caja Impermeable  
Caja Impermeable SEM TITULO - 4080-1030

 Output cable gland  
Output cable gland SEM TITULO - 4080-1031

 Cover for waterproof box  
Cover for waterproof box SEM TITULO - 4080-1033

 Driver 700mA - 1 un  
Driver 700mA - 1 un SEM TITULO - 8015-0227

Driver 700mA - 2 a 5 un  
Driver 700mA - 2 a 5 un SEM TITULO - 8015-0228

