

DESCRIÇÃO

Este proyector para carril ha sido diseñado para proporcionar un alto rendimiento lumínico en un equipo de pequeñas dimensiones.


Con solo 55 mm de diámetro, incorpora un disipador con gran conductividad térmica. Es ideal para proyectos que exigen altos niveles de calidad lumínica, destacando productos o espacios especiales. El ROSS ha sido especialmente desarrollado para su uso con adaptador en carriles de baja tensión (48 V), y también está disponible en la versión con driver inTrack para carril universal de 3 circuitos (230 V), además de soluciones para aplicación en techo, en las versiones saliente y empotrada.

DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	DALI

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 139 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

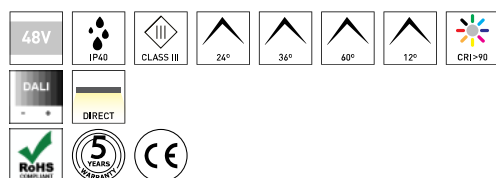

ROSS 48V MICRO
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	552XX.12.927.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	552XX.24.927.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	552XX.36.927.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	552XX.60.927.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	552XX.12.930.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	552XX.24.930.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	552XX.36.930.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	552XX.60.930.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	552XX.12.940.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	552XX.24.940.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	552XX.36.940.FI
120	16.6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	552XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
DALI	DL	Negro texturizado	TB	12°	12
		Blanco texturizado	TW	24°	24
				36°	36
				60°	60



DISEÑO TÉCNICO

