

DESCRIPCIÓN

Esta luminaria para carril ha sido diseñada para proporcionar un alto rendimiento lumínico en un equipo de pequeñas dimensiones. Con solo 55 mm de diámetro, incorpora un disipador con excelente conductividad térmica. Es ideal para proyectos que requieren altos niveles de calidad lumínica, destacando productos o espacios especiales. El ROSS ha sido especialmente desarrollado para su uso con adaptador en carriles de baja tensión (48V), y también está disponible en versión con driver inTrack para carriles universales de 3 circuitos (230V), además de soluciones para instalación en techo, en versiones superficie y empotrada.


MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

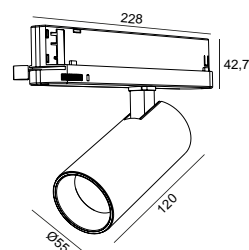

ICONOGRAFÍA

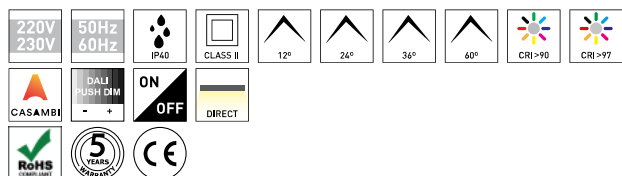

ROSS UNIVERSAL 230V  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.12.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.24.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.36.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.60.927.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.12.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.24.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.36.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.60.930.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.12.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.24.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.36.940.FI
120	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.60.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.12.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.24.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.36.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.60.927.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.12.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.24.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.36.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.60.930.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.12.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.24.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.36.940.FI
120	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


**ROSS UNIVERSAL 230V**  
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.12.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.24.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.36.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.60.9727.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.12.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.24.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.36.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.60.9730.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.12.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.24.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.36.9740.FI
120	19,1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.60.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60

**ACCESORIOS**

	Carril ON/OFF Susp./Sal. Carril ON/OFF 1m BL Carril ON/OFF 2m BL Carril ON/OFF 2m WH SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459429-1 UP1459429 UP1459102 UP1459102-1
	Carril DALI Susp./Sal. Carril DALI 1m BL Carril DALI 2m BL SEM DescAbr - UP1459107 SEM DescAbr - UP1459107-1	UP1459439-1 UP1459439 UP1459107 UP1459107-1
	Carril Emb. ON/OFF SEM DescAbr - UP1459112 SEM DescAbr - UP1459112-1 SEM DescAbr - UP1459312 SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459112 UP1459112-1 UP1459312 UP1459312-1
	Carril Embutido DALI SEM DescAbr - UP1459117 SEM DescAbr - UP1459117-1 SEM DescAbr - UP1459317 SEM DescAbr - UP1459317-1	UP1459117 UP1459117-1 UP1459317 UP1459317-1