

DESCRIPCIÓN

Este proyector fue concebido para permitir un alto rendimiento luminoso en un proyector de pequeñas dimensiones. De tan solo 55mm de diámetro, incorpora un disipador de calor de gran conductividad térmica. Este proyector es ideal para proyectos donde se desean altos niveles de calidad de iluminación con énfasis en productos o espacios especiales. El ROSS ha sido especialmente diseñado para su uso con un adaptador en canalones Universals de baja tensión, y también está disponible en la versión con driver inTrack para canalón universal 230V de 3 circuitos. Más recientemente, se han añadido dos nuevas soluciones para la aplicación de este proyector: la versión de aplicación de superficie o empotrada.


MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Negro texturizado, Blanco texturizado
CONTROL	DALI / Switch Dim, CASAMBI, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO



ICONOGRAFÍA

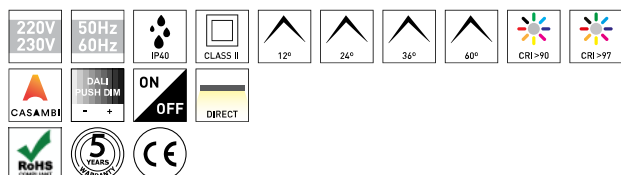

ROSS UNIVERSAL 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.12.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.24.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.36.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.60.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.12.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.24.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.36.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.60.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.12.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.24.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.36.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.60.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.12.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.24.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.36.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.60.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.12.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.24.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.36.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.60.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.12.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.24.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.36.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


ROSS UNIVERSAL 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.12.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.24.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.36.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.60.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.12.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.24.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.36.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.60.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.12.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.24.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.36.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal. Carril ON/OFF 2m WH SEM DescAbr - UP1459102-1 SEM DescAbr - UP1459429 SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459102 UP1459102-1 UP1459429 UP1459429-1
	Carril DALI Susp./Sal. SEM DescAbr - UP1459107 SEM DescAbr - UP1459107-1 SEM DescAbr - UP1459439 SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459107 UP1459107-1 UP1459439 UP1459439-1
	Carril Emb. ON/OFF SEM DescAbr - UP1459112 SEM DescAbr - UP1459112-1 SEM DescAbr - UP1459312 SEM DescAbr - UP1459312-1	UP1459112 UP1459112-1 UP1459312 UP1459312-1
	Carril Embutido DALI SEM DescAbr - UP1459117 SEM DescAbr - UP1459117-1 SEM DescAbr - UP1459317 SEM DescAbr - UP1459317-1	UP1459117 UP1459117-1 UP1459317 UP1459317-1