

DESCRIÇÃO


Este proyector fue concebido para permitir un alto rendimiento luminoso en un proyector de pequeñas dimensiones. De tan solo 55mm de diámetro, incorpora un disipador de calor de gran conductividad térmica. Este proyector es ideal para proyectos donde se desean altos niveles de calidad de iluminación con énfasis en productos o espacios especiales. El ROSS ha sido especialmente diseñado para su uso con un adaptador en canalones Universals de baja tensión, y también está disponible en la versión con driver inTrack para canalón universal 230V de 3 circuitos. Más recientemente, se han añadido dos nuevas soluciones para la aplicación de este proyector: la versión de aplicación de superficie o empotrada.

MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

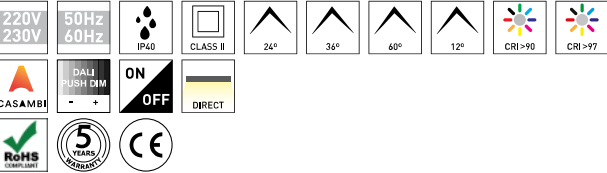


ROSS UNIVERSAL 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	413XX.12.927.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	413XX.24.927.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	413XX.36.927.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	413XX.60.927.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	413XX.12.930.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	413XX.24.930.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	413XX.36.930.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	413XX.60.930.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	413XX.12.940.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	413XX.24.940.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	413XX.36.940.FI
12.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	413XX.60.940.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	402XX.12.927.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	402XX.24.927.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	402XX.36.927.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2177	1851	2700K	402XX.60.927.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	402XX.12.930.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	402XX.24.930.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	402XX.36.930.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2266	1927	3000K	402XX.60.930.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	402XX.12.940.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	402XX.24.940.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	402XX.36.940.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2301	1956	4000K	402XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA	CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	12°	12
	DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	24°	24
	ON/OFF	NF			36°	36
					60°	60



DISEÑO TÉCNICO




ROSS UNIVERSAL 230V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	467XX.12.9727.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	467XX.24.9727.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	467XX.36.9727.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1949	1657	2700K	467XX.60.9727.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	467XX.12.9730.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	467XX.24.9730.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	467XX.36.9730.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2027	1723	3000K	467XX.60.9730.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	467XX.12.9740.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	467XX.24.9740.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	467XX.36.9740.FI
18.2	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2079	1768	4000K	467XX.60.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
12°	12
24°	24
36°	36
60°	60

ACCESORIOS


Carril 230V ON/OFF	Negro	Blanco
Carril 230V ON/OFF 1M	3080-0300.BL	3080-0300.WH
Carril 230V ON/OFF 2M	3080-0301.BL	3080-0301.WH



Carril 230V DALI	Negro	Blanco
Carril 230V DALI 1M	3080-0517.BL	3080-0517.WH
Carril 230V DALI 2M	3080-0518.BL	3080-0518.WH



Carril 230V Emb. ON/OFF	Negro	Blanco
Carril 230V ON/OFF 1M	3080-0336.BL	3080-0336.WH
Carril 230V ON/OFF 2M	3080-0337.BL	3080-0337.WH



Carril 230V Embutido DALI	Negro	Blanco
Carril 230V DALI 1M	3080-0553.BL	3080-0553.WH
Carril 230V DALI 2M	3080-0554.BL	3080-0554.WH