

DESCRIÇÃO

Este proyector fue concebido para permitir un alto rendimiento luminoso en un proyector de pequeñas dimensiones. De tan solo 55mm de diámetro, incorpora un disipador de calor de gran conductividad térmica. Este proyector es ideal para proyectos donde se desean altos niveles de calidad de iluminación con énfasis en productos o espacios especiales. El ROSS ha sido especialmente diseñado para su uso con un adaptador en canalones magnéticos de baja tensión, y también está disponible en la versión con driver inTrack para canalón universal 230V de 3 circuitos. Más recientemente, se han añadido dos nuevas soluciones para la aplicación de este proyector: la versión de aplicación de superficie o empotrada.


Nota: El código Ross 401/412/474 es compatible con los raíles BT1/TK3 (soporte corto), mientras que el código Ross 407/414/476 es compatible con los raíles BT2/TK5/TK9 (soporte largo).

MONTAJE	Magnético
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	48V / TRACK
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFÍA

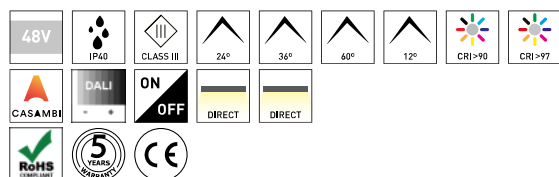

DISEÑO TÉCNICO



ROSS MAGNÉTICO 48V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.12.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.24.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.36.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.60.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.12.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.24.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.36.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.60.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.12.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.24.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.36.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.60.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.12.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.24.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.36.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.60.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.12.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.24.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.36.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.60.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.12.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.24.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.36.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.60.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.12.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.24.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.36.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.60.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.12.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.24.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.36.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.60.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.12.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.24.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.36.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.60.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.12.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.24.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.36.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.60.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.12.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.24.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.36.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.60.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.12.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.24.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.36.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.60.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA

CONTROL TIPO

XX

ACABADO

FI

ÁNGULO

BA

CASAMBI

CS

Negro texturizado

TB

12°

12

DALI

DL

Blanco texturizado

TW

24°

24

ON/OFF

NF

36°

36

60°

60


ROSS MAGNÉTICO 48V
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.12.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.24.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.36.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.60.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.12.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.24.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.36.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.60.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.12.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.24.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.36.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.60.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.12.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.24.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.36.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.60.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.12.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.24.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.36.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.60.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.12.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.24.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.36.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.60.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN
PREFERIDA**
CONTROL TIPO
XX
ACABADO
FI
ÁNGULO
BA

CASAMBI CS

Negro texturizado TB

12°

12

DALI DL

Blanco texturizado TW

24°

24

ON/OFF NF

36°

36

60°

60

ACCESORIOS


Carril Magnético BT1	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Carril Magnético BT2	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Carril Magnético TK3	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Carril Magnético 48V TK5	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Carril Magnético TK9	Negro	Blanco
Carril Magnético 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Carril Magnético 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH