

DESCRIPCIÓN

La gama de canales SPAR promete innovar en la iluminación técnica de espacios comerciales. Esta nueva colección de productos está compuesta por proyectores más eficientes que otros en el mercado, con altos índices de reproducción cromática (CRI) y chips ajustados para iluminar lugares específicos como mercados, panaderías, restaurantes, carnicerías o pescaderías. Esta gama de proyectores, cuando se instala en los lugares adecuados, resalta las características de los productos y, en consecuencia, ayuda a estimular su compra.


MONTAJE	Uni Track
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTBIOLÓGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO



ICONOGRAFÍA

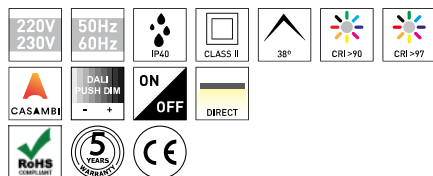

SPAR EFF. UNIVERSAL 24,5W
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
194	24,5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3136	2666	2700K	5445XX.38.927.FI
194	24,5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3234	2749	3000K	5445XX.38.930.FI
194	24,5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3479	2957	4000K	5445XX.38.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	38°	38
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW		
ON/OFF	NF				

SPAR EFF. UNIVERSAL 24,5W
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
194	25,6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2511	2134	2700K	5469XX.38.9727.FI
194	25,6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2664	2265	3000K	5469XX.38.9730.FI
194	25,6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2818	2395	4000K	5469XX.38.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	38°	38
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW		
ON/OFF	NF				

ACCESORIOS

	Carril ON/OFF Susp./Sal.	
	Carril ON/OFF 1m BL	UP1459429-1
	Carril ON/OFF 2m BL	UP1459429
	Carril ON/OFF 2m WH	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459102-1	UP1459102-1

	Carril DALI Susp./Sal.	
	Carril DALI 1m BL	UP1459439-1
	Carril DALI 2m BL	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459107	UP1459107

SEM DescAbr - UP1459107-1

UP1459107-1



Carril Emb. ON/OFF

SEM DescAbr - UP1459112

UP1459112

SEM DescAbr - UP1459112-1

UP1459112-1

SEM DescAbr - UP1459312

UP1459312

SEM DescAbr - UP1459312-1

UP1459312-1



Carril Embutido DALI

SEM DescAbr - UP1459117

UP1459117

SEM DescAbr - UP1459117-1

UP1459117-1

SEM DescAbr - UP1459317

UP1459317

SEM DescAbr - UP1459317-1

UP1459317-1