

DESCRIPCIÓN

La gama de canales SPAR promete innovar en la iluminación técnica de espacios comerciales. Esta nueva colección de productos está compuesta por proyectores más eficientes que otros en el mercado, con altos índices de reproducción cromática (CRI) y chips ajustados para iluminar lugares específicos como mercados, panaderías, restaurantes, carnicerías o pescaderías. Esta gama de proyectores, cuando se instala en los lugares adecuados, resalta las características de los productos y, en consecuencia, ayuda a estimular su compra.


|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE                | Uni Track                             |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ    | Directa                               |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz                   |
| GARANTÍA               | 5 Años                                |
| ACABADO                | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL                | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF    |




CARACTERÍSTICAS DEL LED

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 95 lm/W    |
| CRI                 | CRI->90, CRI->97 |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas     |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam  |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50          |
| RIESGO FOTBIOLÓGICO | RG1              |

DISEÑO TÉCNICO



ICONOGRAFÍA

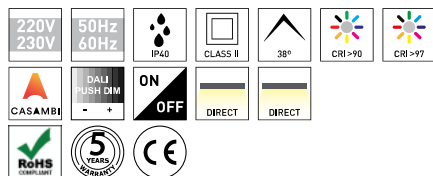

SPAR EFF. UNIVERSAL 29W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO           |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 194      | 28.4     | TB, TW  | CS, DA, NF   | 38     | 3522       | 2993        | 2700K       | 5446XX.38.927.FI |
| 194      | 28.4     | TB, TW  | CS, DA, NF   | 38     | 3607       | 3066        | 3000K       | 5446XX.38.930.FI |
| 194      | 28.4     | TB, TW  | CS, DA, NF   | 38     | 3834       | 3259        | 4000K       | 5446XX.38.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

| CONTROL TIPO      | XX | ACABADO            | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI           | CS | Negro texturizado  | TB | 38°    | 38 |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanco texturizado | TW |        |    |
| ON/OFF            | NF |                    |    |        |    |

SPAR EFF. UNIVERSAL 29W  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO            |
|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 194      | 29.8     | TB, TW  | CS, DA, NF   | 38     | 2835       | 2410        | 2700K       | 5470XX.38.9727.FI |
| 194      | 29.8     | TB, TW  | CS, DA, NF   | 38     | 3014       | 2562        | 3000K       | 5470XX.38.9730.FI |
| 194      | 29.8     | TB, TW  | CS, DA, NF   | 38     | 3193       | 2714        | 4000K       | 5470XX.38.9740.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

| CONTROL TIPO      | XX | ACABADO            | FI | ÁNGULO | BA |
|-------------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI           | CS | Negro texturizado  | TB | 38°    | 38 |
| DALI / Switch Dim | DA | Blanco texturizado | TW |        |    |
| ON/OFF            | NF |                    |    |        |    |

ACCESORIOS

|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
|  | Carril ON/OFF Susp./Sal.  |             |
|  | Carril ON/OFF 1m BL       | UP1459429-1 |
|  | Carril ON/OFF 2m BL       | UP1459429   |
|  | Carril ON/OFF 2m WH       | UP1459102   |
|  | SEM DescAbr - UP1459102-1 | UP1459102-1 |
|  | Carril DALI Susp./Sal.    |             |
|  | Carril DALI 1m BL         | UP1459439-1 |
|  | Carril DALI 2m BL         | UP1459439   |
|  | SEM DescAbr - UP1459107   | UP1459107   |

SEM DescAbr - UP1459107-1      UP1459107-1



Carril Emb. ON/OFF  
SEM DescAbr - UP1459112      UP1459112  
SEM DescAbr - UP1459112-1      UP1459112-1  
SEM DescAbr - UP1459312      UP1459312  
SEM DescAbr - UP1459312-1      UP1459312-1



Carril Embutido DALI  
SEM DescAbr - UP1459117      UP1459117  
SEM DescAbr - UP1459117-1      UP1459117-1  
SEM DescAbr - UP1459317      UP1459317  
SEM DescAbr - UP1459317-1      UP1459317-1