

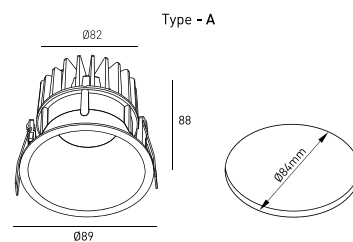
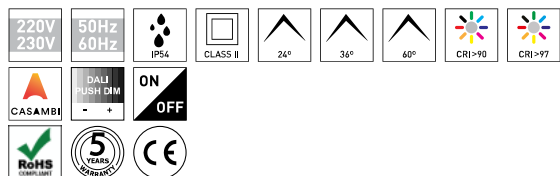
**DESCRIPCIÓN**

Una de las tendencias en iluminación son los downlights sin molduras, luminarias de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos, pero teniendo a Brilumen consciente de la complejidad añadida en el trabajo de acabado de los techos, desarrolló una variante de Monet, pero con solapas, la RENOIR. Este downlight, equipado con tecnología avanzada, está disponible con ángulos de apertura de 12, 24, 36, 40 y 60° y con un excelente acabado blanco texturado.

<b>MONTAJE</b>	Empotrada
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 161 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, CRI->97
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBOLÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**RENOIR DOWNLIGHT 8,6W**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
89	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5348XX.BA.927.FI
89	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5348XX.BA.930.FI
89	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5348XX.BA.940.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


**RENOIR DOWNLIGHT 8,6W**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
89	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5348XX.BA.9727.FI
89	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5348XX.BA.9730.FI
89	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5348XX.BA.9740.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Blanco texturizado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60