

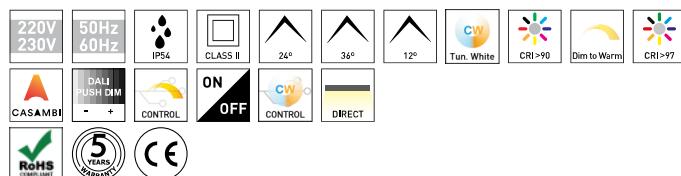
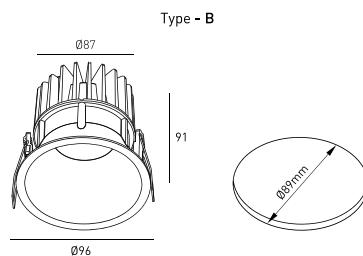
**DESCRÍPCAO**

Una de las tendencias en iluminación son los downlights sin molduras, luminarias de aluminio sin aro, ideales para empotrar en techos, pero teniendo a Brilumen consciente de la complejidad añadida en el trabajo de acabado de los techos, desarrolló una variante de Monet, pero con solapas, la RENOIR. Este downlight, equipado con tecnología avanzada, está disponible con ángulos de apertura de 12, 24, 36, 40 y 60º y con un excelente acabado blanco texturizado.

<b>MONTAJE</b>	Empotrada
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, Dim To Warm, ON/OFF, Tunable White

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 97 lm/W
<b>CRI</b>	CRI>90, CRI>97, Dim To Warm CRI>95, Tunable White CRI>90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**DISEÑO TÉCNICO**

**RENOIR DOWNLIGHT 12,3W**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1637	1391	2700K	5349XX.BA.927.FI
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1671	1420	3000K	5349XX.BA.930.FI
96	11.4	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1785	1518	4000K	5349XX.BA.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
12°	12
24°	24
36°	36


**RENOIR DOWNLIGHT 12,3W**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI>97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1243	1056	2700K	5349XX.BA.9727.FI
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1319	1122	3000K	5349XX.BA.9730.FI
96	12.8	TW	CS, DA, NF	12, 24, 36	1396	1187	4000K	5349XX.BA.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
12°	12
24°	24
36°	36


**RENOIR DOWNLIGHT 12,3W**
**TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Dim To Warm CRI>95**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
96	11.8	TW	DW	12, 24, 36	1148	975	Dim to Warm 1800K - 3000K	5349XX.BA.953018.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
Dim To Warm	DW

ACABADO	FI
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
12°	12
24°	24
36°	36


**RENOIR DOWNLIGHT 12,3W**  
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
96	10.4	TW	TU	12, 24, 36	1159	985	Tunable White 2700k - 6500k	5349XX.BA.92765.FI

 SELECCIONA TU OPCIÓN  
 PREFERIDA

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
Tunable White	TU	Blanco texturizado	TW	12º 24º 36º	12 24 36