

**DESCRIPCIÓN**
**GENERAL INFORMATION**

LED TYPE: SMD5050

VOLTAGE: 24V

USE: 24H

IP: IP65

CLASS: III

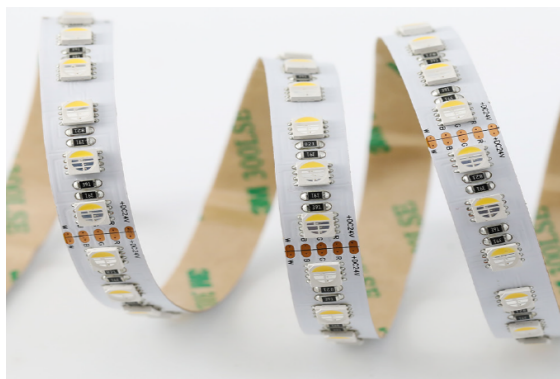
TEMPERATURE: -20°~40°

CUT: 10CM

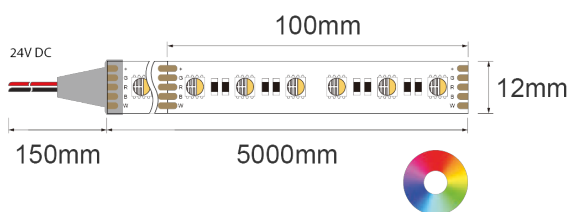
WARRANTY: 5 YEARS

LENGTH: 5M

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24V / 50-60 Hz


**DISEÑO TÉCNICO**

2002-1116


**ICONOGRAFÍA**


2002-1116 RGBW 14,4W IP65

TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - 2002-1116 Tira Profesional 60 LED SMD5050 14,4W/m 24VDC IP65 CRI-&gt;80 5m/rollo RGBW

POTENCIA	TENSIÓN	TEMP. COLOR	FLUJO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIENCIA LED	UN.	CÓDIGO
14.4	24V		775	54	5MT	2002-1116

**ACCESORIOS**

 TRIX perfil de aluminio  
TRIX perfil de aluminio

 SEM TITULO -  
8010-2002.AL

 OP23 Perfil Esquina  
OP23 Perfil Esquina

 SEM TITULO -  
G810-4052

 LP05 perfil de aluminio  
LP05 perfil de aluminio

 SEM TITULO -  
G810-5201

 LP03 Perfil Empotrar  
LP03 Perfil Empotrar


 SEM TITULO -  
G810-6032

 LP08 Perfil Empotrar  
LP08 Perfil Empotrar

 SEM TITULO -  
G810-6082

 LP10 perfil de aluminio  
LP10 perfil de aluminio

 SEM TITULO -  
G810-7012



NP04 perfil de aluminio  
NP04 perfil de aluminio

SEM TITULO -  
G820-1012



NP06 perfil de aluminio  
NP06 perfil de aluminio

SEM TITULO -  
G830-1017



NP07 Perfil Empotrar  
NP07 Perfil Empotrar

SEM TITULO -  
G830-5015



NP17 perfil de aluminio  
NP17 perfil de aluminio

SEM TITULO -  
G810-2026



FP02 Empotrado de Bborde  
FP02 Empotrado de Bborde

SEM TITULO -  
G810-2034



OP15 perfil de aluminio  
OP15 perfil de aluminio

SEM TITULO -  
G810-2062



LP06 perfil de aluminio  
LP06 perfil de aluminio

SEM TITULO -  
G810-6062