

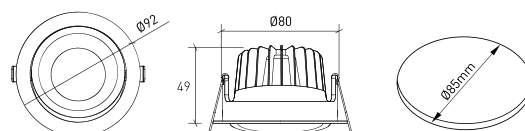
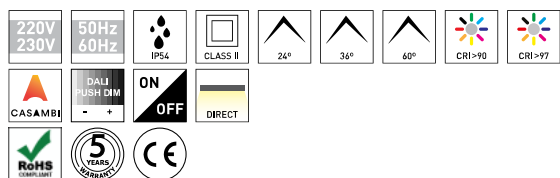
DESCRIPCIÓN

Este downlight tiene un acabado blanco o negro texturizado que, a través del tacto, demuestra su excelente calidad y solidez, casi como si estuviera esculpido por el famoso Auguste Rodin. La luz emitida restaura de forma fiable el color de los objetos, debido a que su chip LED tiene un CRI superior a 90. La garantía de 5 años convierte a Rodin en una inversión a largo plazo y, dependiendo de la temperatura de color y el ángulo del haz, los lúmenes pueden variar según la tabla junto al código de producto.

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE | Empotrada |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|---------------------|------------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI->90, CRI->97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTBIOLÓGICO | RG1 |

DISEÑO TÉCNICO

ICONOGRAFÍA

RODIN DOWNLIGHT
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 92 | 8,1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1203 | 1023 | 2700K | 5325XX.BA.927.FI |
| 92 | 8,1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5325XX.BA.930.FI |
| 92 | 8,1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5325XX.BA.940.FI |

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|-----------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA | Blanco texturizado | TW | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |


RODIN DOWNLIGHT
 TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROLTYPE | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 92 | 8,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5325XX.BA.9727.FI |
| 92 | 8,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5325XX.BA.9730.FI |
| 92 | 8,8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5325XX.BA.9740.FI |

 SELECCIONA TU OPCIÓN
 PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABADO | FI | ÁNGULO | BA |
|-----------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Negro texturizado | TB | 24° | 24 |
| DALI / PUSH Dim | DA | Blanco texturizado | TW | 36° | 36 |
| ON/OFF | NF | | | 60° | 60 |