

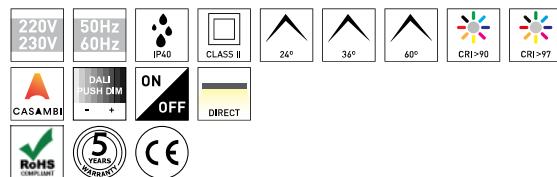
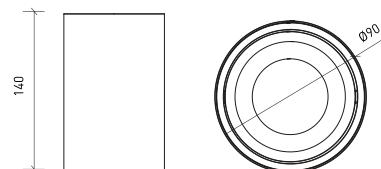
DESCRÍPCAO

Roxane es una luminaria cilíndrica, compuesta de aluminio y acabada en blanco o negro texturizado, lo que le confiere un diseño elegante y moderno. Estas características estéticas y su alto CRI, insertan esta luminaria LED en la categoría de productos que pueden incluirse en cualquier proyecto arquitectónico. La luminaria Roxane, suspendida o proyectante, es de fácil instalación y tiene un ángulo de haz de 24°, 36° y 60°.

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| MONTAJE | Superficie |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa |
| GARANTÍA | 5 Años |
| ACABADO | Blanco texturizado, Negro texturizado |
| CONTROL | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS DEL LED

| | |
|----------------------|-----------------|
| EFICIENCIA LUMINOSA | UP TO 161 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RIESGO FOTOBIOLÓGICO | RG1 |

ICONOGRAFÍA

DISEÑO TÉCNICO

ROXANE SPOT. SUPERFICIE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------------|
| 140 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1211 | 1030 | 2700K | 5332XX.BA.927.FI |
| 140 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1244 | 1057 | 3000K | 5332XX.BA.930.FI |
| 140 | 8.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1300 | 1105 | 4000K | 5332XX.BA.940.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

| ACABADO | FI |
|--------------------|----|
| Negro texturizado | TB |
| Blanco texturizado | TW |

| ÁNGULO | BA |
|--------|----|
| 24° | 24 |
| 36° | 36 |
| 60° | 60 |

ROXANE SPOT. SUPERFICIE
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

| LONGITUD | POTENCIA | ACABADO | CONTROL TIPO | ÁNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COLOR | CÓDIGO |
|----------|----------|---------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| 140 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 918 | 780 | 2700K | 5332XX.BA.9727.FI |
| 140 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 980 | 833 | 3000K | 5332XX.BA.9730.FI |
| 140 | 8.8 | TB, TW | CS, DA, NF | 24, 36, 60 | 1033 | 878 | 4000K | 5332XX.BA.9740.FI |

SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA

| CONTROL TIPO | XX |
|-------------------|----|
| CASAMBI | CS |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

| ACABADO | FI |
|--------------------|----|
| Negro texturizado | TB |
| Blanco texturizado | TW |

| ÁNGULO | BA |
|--------|----|
| 24° | 24 |
| 36° | 36 |
| 60° | 60 |