

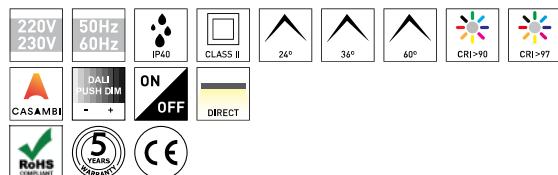

**DESCRÍCÃO**

Roxane es una luminaria cilíndrica, compuesta de aluminio y acabada en blanco o negro texturizado, lo que le confiere un diseño elegante y moderno. Estas características estéticas y su alto CRI, insertan esta luminaria LED en la categoría de productos que pueden incluirse en cualquier proyecto arquitectónico. La luminaria Roxane, suspendida o proyectante, es de fácil instalación y tiene un ángulo de haz de 24°, 36° y 60°.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLÓGICO	RG1

**ICONOGRAFÍA**

**DISEÑO TÉCNICO**

**ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.**  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1211	1030	2700K	5497XX.BA.927.FI
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5497XX.BA.930.FI
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5497XX.BA.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
24°	24
36°	36
60°	60


**ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.**  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5497XX.BA.9727.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5497XX.BA.9730.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5497XX.BA.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX
CASAMBI	CS
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

ACABADO	FI
Negro texturizado	TB
Blanco texturizado	TW

ÁNGULO	BA
24°	24
36°	36
60°	60