

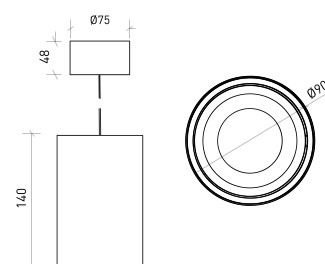
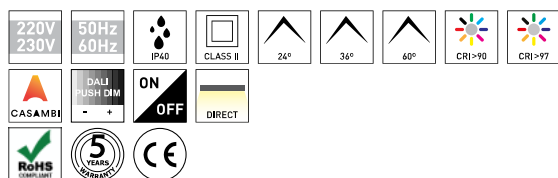
**DESCRIPCIÓN**

Roxane es una luminaria cilíndrica, compuesta de aluminio y acabada en blanco o negro texturizado, lo que le confiere un diseño elegante y moderno. Estas características estéticas y su alto CRI, insertan esta luminaria LED en la categoría de productos que pueden incluirse en cualquier proyecto arquitectónico. La luminaria Roxane, suspendida o proyectante, es de fácil instalación y tiene un ángulo de haz de 24°, 36° y 60°.

MONTAJE	Suspendida
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Blanco texturizado, Negro texturizado
CONTROL	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBiolÓGICO	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1211	1030	2700K	5497XX.BA.927.FI
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5497XX.BA.930.FI
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5497XX.BA.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


**ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5497XX.BA.9727.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5497XX.BA.9730.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5497XX.BA.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60