

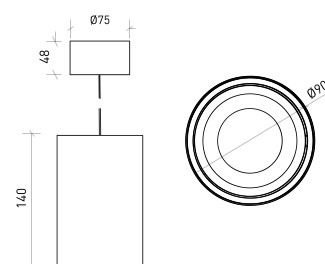
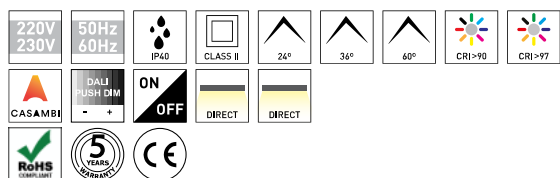
**DESCRIPCIÓN**

Roxane es una luminaria cilíndrica, compuesta de aluminio y acabada en blanco o negro texturizado, lo que le confiere un diseño elegante y moderno. Estas características estéticas y su alto CRI, insertan esta luminaria LED en la categoría de productos que pueden incluirse en cualquier proyecto arquitectónico. La luminaria Roxane, suspendida o proyectante, es de fácil instalación y tiene un ángulo de haz de 24°, 36° y 60°.

<b>MONTAJE</b>	Suspendida
<b>DISTRIBUCIÓN DE LUZ</b>	Directa
<b>GARANTÍA</b>	5 Años
<b>ACABADO</b>	Blanco texturizado, Negro texturizado
<b>CONTROL</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DEL LED**

<b>EFICIENCIA LUMINOSA</b>	UP TO 161 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, CRI->97
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RIESGO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1

**DISEÑO TÉCNICO**

**ICONOGRAFÍA**

**ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->90**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1211	1030	2700K	5497XX.BA.927.FI
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5497XX.BA.930.FI
140	8.1	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5497XX.BA.940.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


**ROXANE SPOTLIGHT SUSPEN.  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI->97**

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROL TIPO	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5497XX.BA.9727.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5497XX.BA.9730.FI
140	8.8	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5497XX.BA.9740.FI

**SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA**

CONTROL TIPO	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Negro texturizado	TB	24°	24
DALI / Switch Dim	DA	Blanco texturizado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

**ACCESORIOS**
