

DESCRIPCIÓN

SAVAGE está fabricado en aluminio con un acabado texturizado y una garantía de 5 años. Con un CRI superior a 90 e IP54, esta luminaria de última generación es la solución ideal para iluminar cualquier ambiente interior donde resaltar los colores de cada producto es de suma importancia, como galerías de arte, tiendas de ropa, joyerías y joyerías, etc. Este pequeño downlight está disponible con temperaturas de color 3000K o 4000K y acabado texturizado blanco y negro. Este producto está disponible con un alto CRI y varias opciones de control, de acuerdo con la información detallada junto con los códigos de artículo.


MONTAJE	Empotrada
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220-230V / 50-60 Hz
GARANTÍA	5 Años
ACABADO	Textured white and black
CONTROL	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DEL LED

EFICIENCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RIESGO FOTOBIOLOGICO	RG1

DISEÑO TÉCNICO

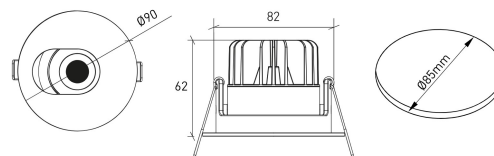

ICONOGRAFÍA

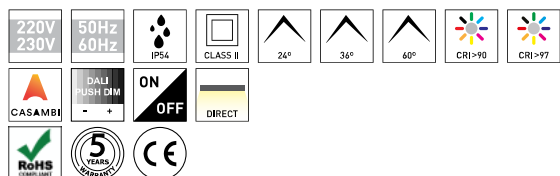

SAVAGE DOWN. ASSIMÉTRICO  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→90

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
91	8,1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5331XX.BA.927.FI
91	8,1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5331XX.BA.930.FI
91	8,1	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5331XX.BA.940.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Textured white and black	TWB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60



SAVAGE DOWN. ASSIMÉTRICO  
TABLA DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CRI→97

LONGITUD	POTENCIA	ACABADO	CONTROLTYPE	ÁNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COLOR	CÓDIGO
91	8,8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5331XX.BA.9727.FI
91	8,8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5331XX.BA.9730.FI
91	8,8	TWB	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5331XX.BA.9740.FI

SELECCIONA TU OPCIÓN  
PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABADO	FI	ÁNGULO	BA
CASAMBI	CS	Textured white and black	TWB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60